




■ W1 /W2 조적 단면 상세도

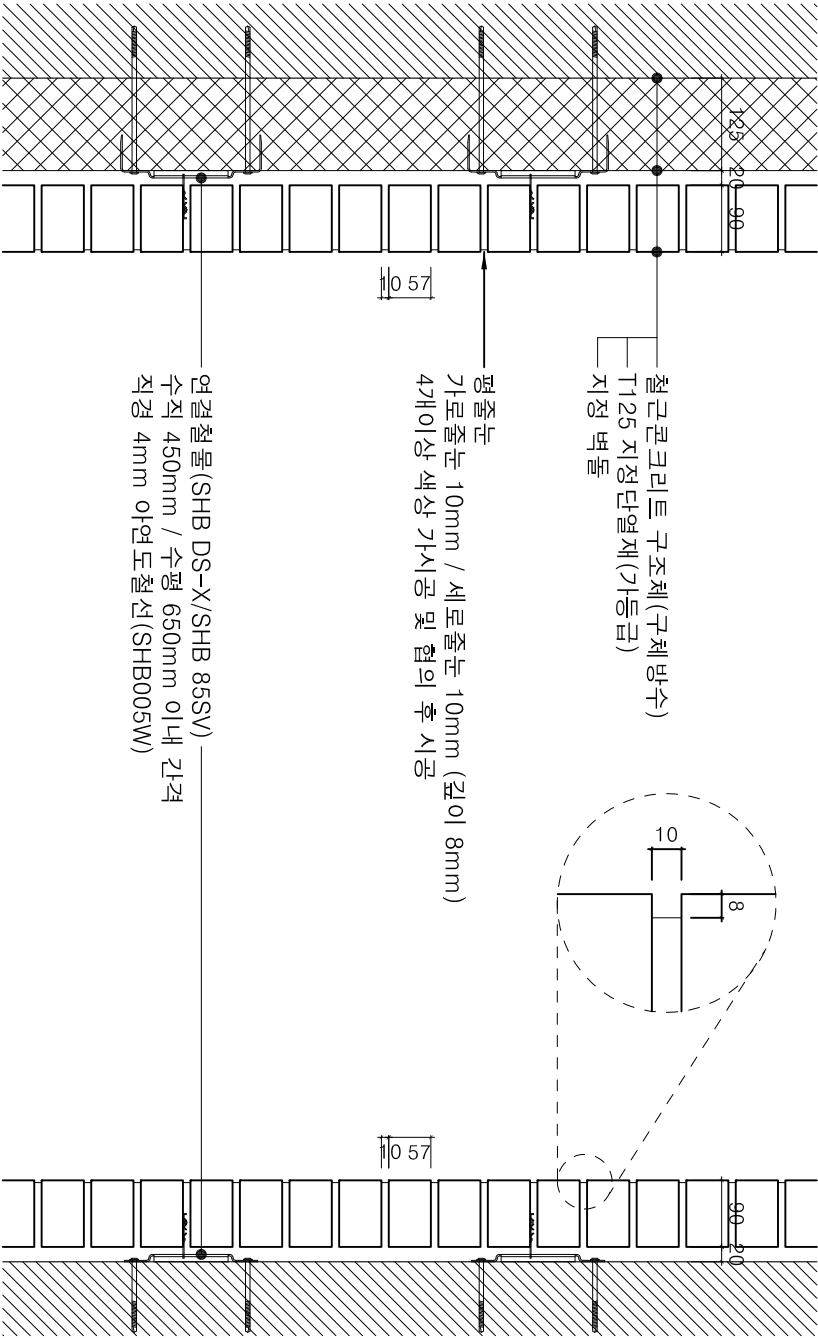


■ 길이 쌓기 시공 예시도

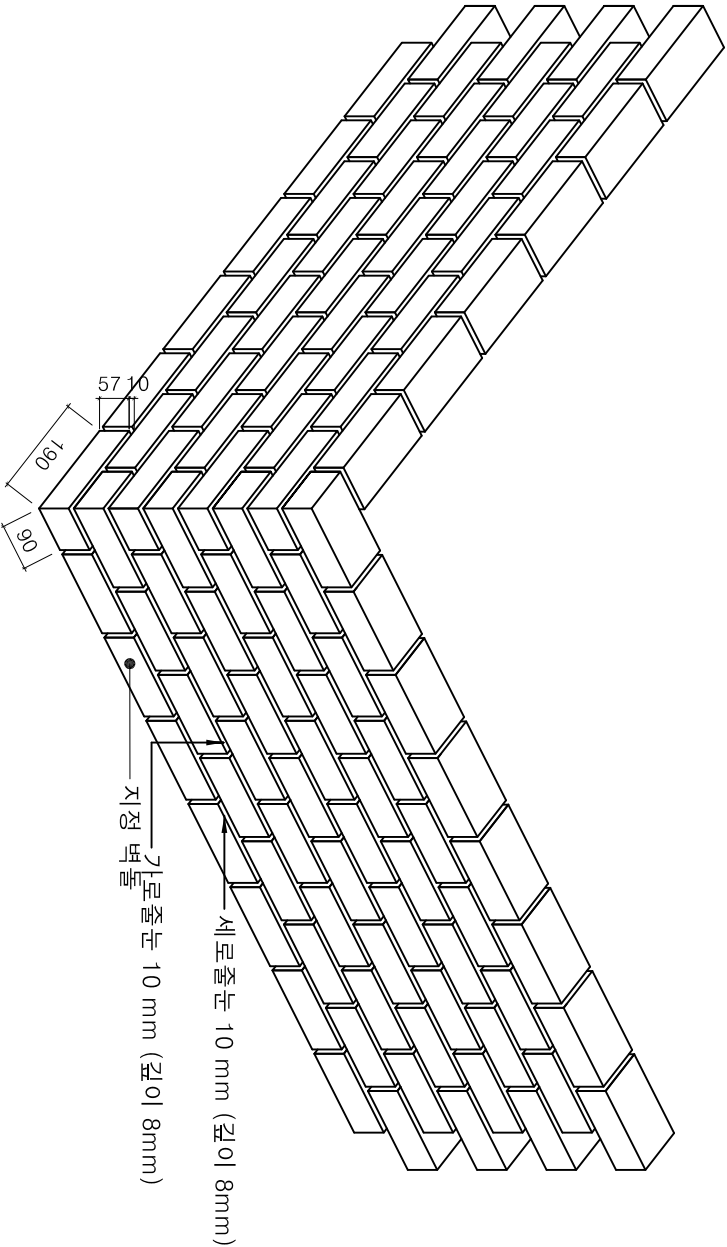


■ W1 상세도

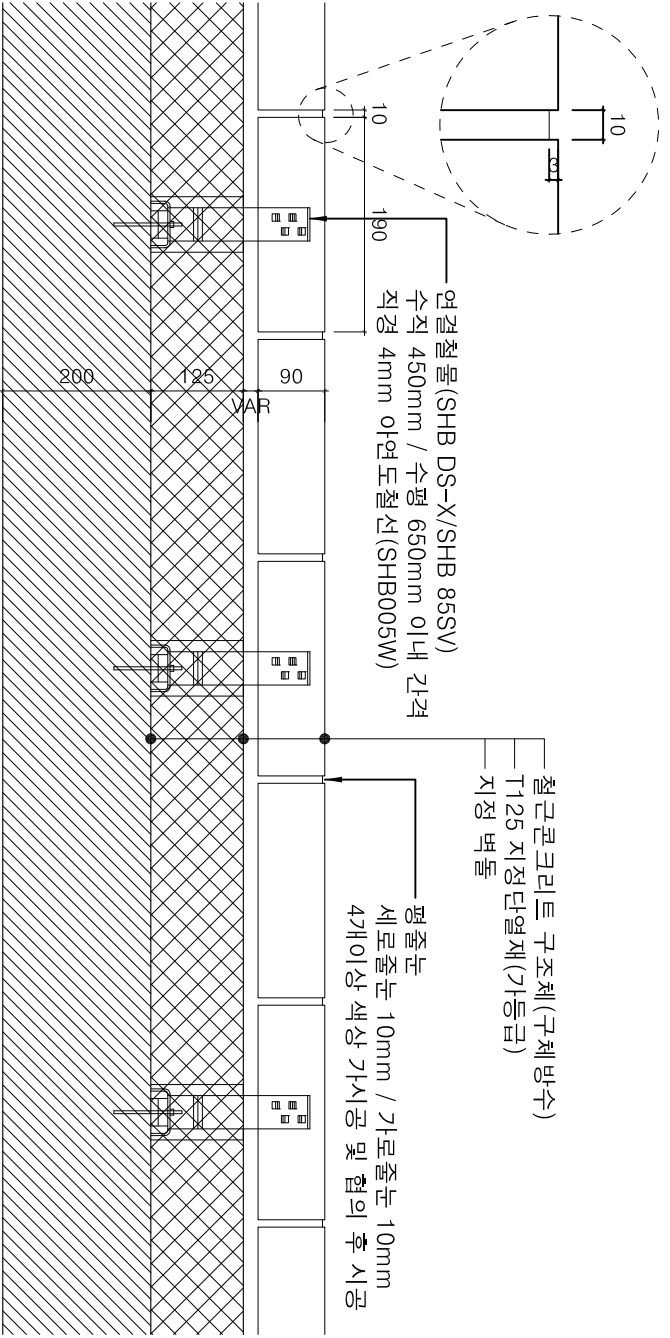


■ 영롱쌓기_육탑층 난간

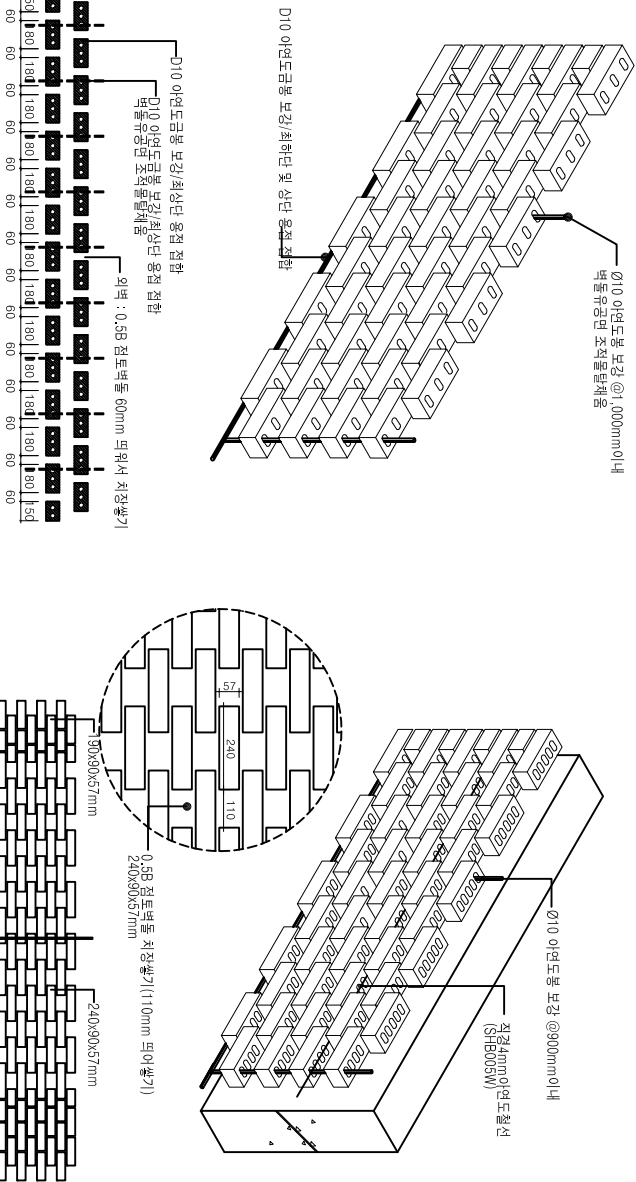

190사이즈 영롱쌓기

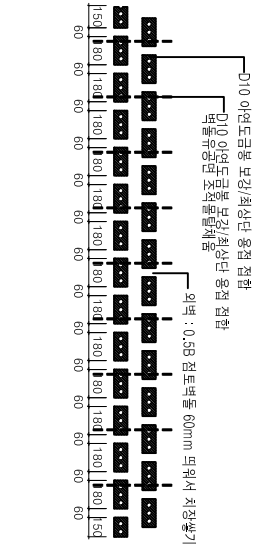


240사이즈 영롱쌓기

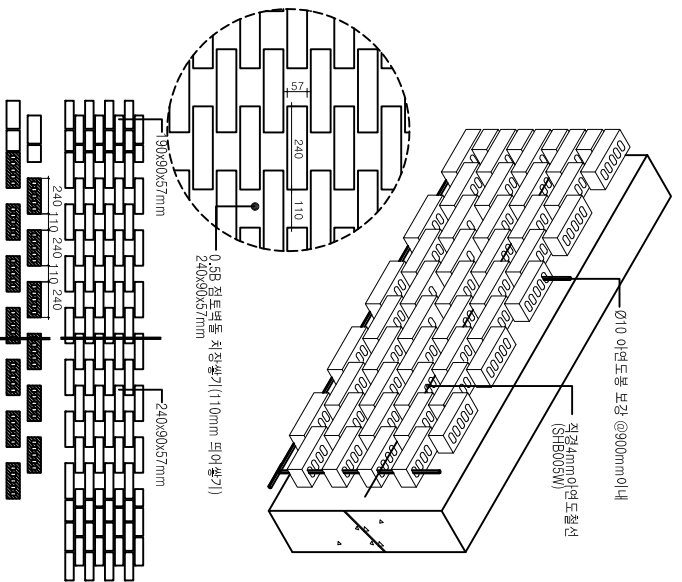


Project Title	Notes	Notes
과천시 신마을길 65 단독주택 증축	품질 미확보시 재시공 해야 한다.	- 방수제 및 배수통기구수평간격@600) 시공한다.
	- 물밑내트를 반드시 시공 한다.	- 구조용 앵글은 4-5m 마다 설치한다.
	- 구체적인 시공방법 등은 첨부된 시범서 및 도면에 따라 시공하도록 한다.	- 쌓기 전 설계사와 반드시 협의 후 시공하도록 한다.
	- 계획된 줄눈으로 시공에 어려움이 있을시 반드시 건축사와 협의 후 시공하도록 한다.	- 매지는 수직수평 및 길이 레벨이 매우 균질해야한다.
	- 벽돌 줄눈의 색상은 4개 이상의 색상을 거시공 해본 후 건축주 및 건축사와 협의 후 결정한다.	- 조적시공도 돌형,수평,수직 및 길이가 전체적으로 균질해야한다.
LKSA Lee Keun Sik Architects		Drawn by Baek Choon Kun
조적 일반사항-1		Drawn by Baek Choon Kun
Scale 1/10(A3)		Date 2019.04.01
Sheet No.		Drawing No. A5.01

■ 조적 입면 전개도

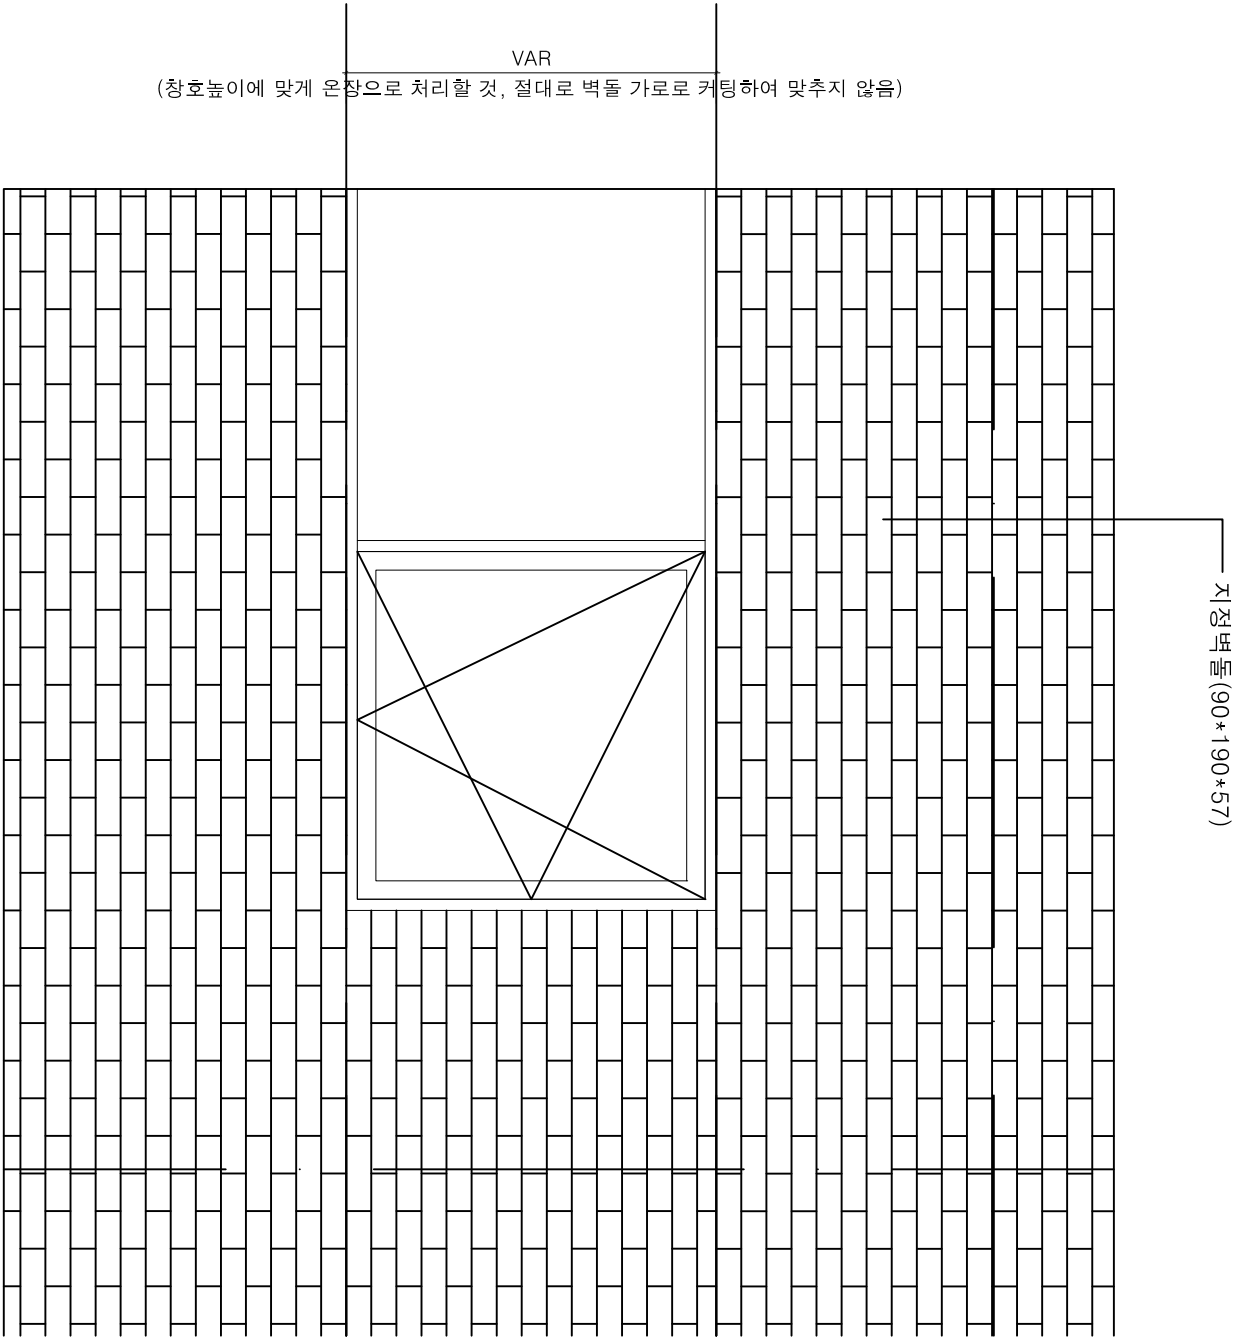

* A7.11~A7.12 입면 조적 패턴도를 참고하여 창호 상하부의 조적을 가로로 커팅하는 부분 없이 온장으로 처리한다.

■ 부속 예시도

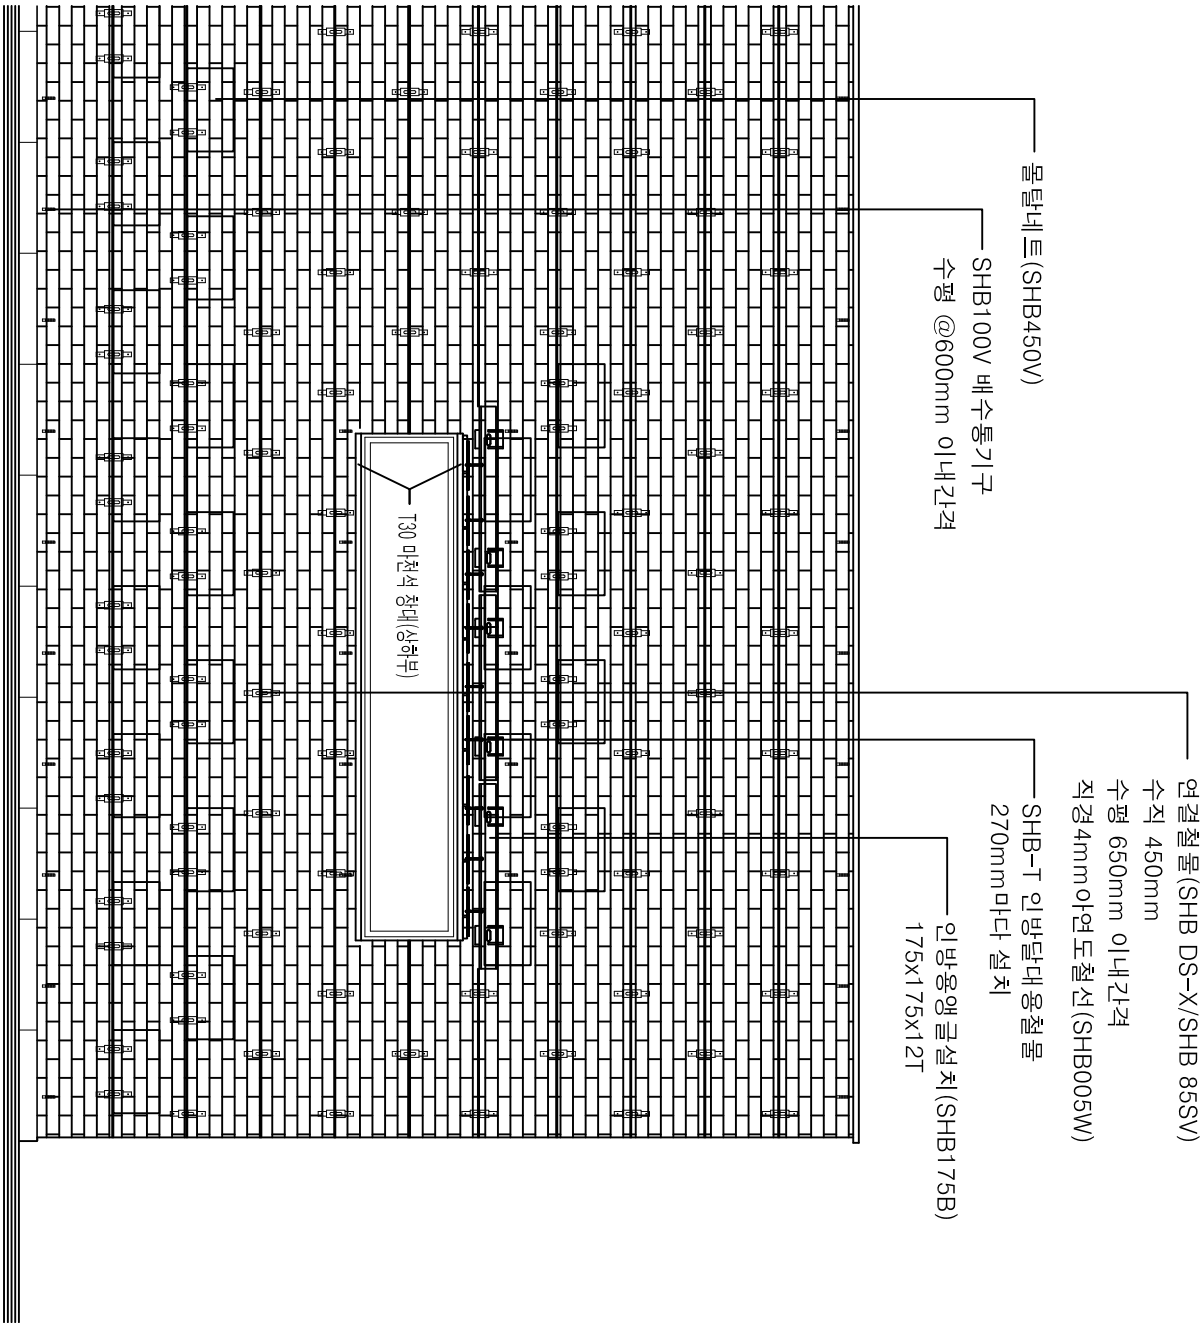

* 통기구 등의 부자재 시공 시 각중 하자가 없다면, 설계자와 협의하여 시공자가 보증함에 따라 조율하여 삭제 또는 절감에 가능하다.

Project Title	Notes	Notes
과천시 신마로길 65 단독주택 증축	품질 미확보시 재시공 해야 한다.	- 방수처 및 배수통기구(수평간격@600) 시공한다.
	- 물탈네트를 반드시 시공 한다.	- 구조용 앵글은 4-5m 마다 설치한다.
	- 구체적인 시공방법 등은 첨부된 시범서 및 도면에 따라 시공하도록 한다.	- 쌓기 전 설계자와 반드시 협의 후 시공하도록 한다.
	- 계획된 줄눈으로 시공에 어려움이 있을시 반듯이 건축사와 협의 후 시공하도록 한다.	- 매치는 수직수평 및 깊이 레벨이 매우 균질해야한다.
	- 벽돌 줄눈의 색상은 4개 이상의 색상을 거시공 해본 후 건축주 및 건축사와 협의 후 결정한다.	- 조적시공도 물결, 수평, 수직 및 깊이가 전체적으로 균질해야한다.
LKSA Lee Keun Sik Architects		Drawn by Baek Choon Kun
Drawing Title		Drawn by Baek Choon Kun
조적 일반사항-2		Approved by Lee Keun Sik
Scale		Date 2019.04.01
Sheet No.		2019.04.01
		Drawing No. A5.02

■ 정쌍기_치장줄눈

벽돌벽면의 15%는 줄눈이다. 줄눈의 색상과 모양에 따라 같은 벽돌을 사용한 벽돌벽의 느낌은 상이하고 다양하게 표현될 수 있다. 따라서 각 건축물에 따라서 치장줄눈의 모양과 색상은 주의 깊게 조정하고 결정 하여야 한다.

줄눈의 색상은 건축물에서 벽돌이 어떻게 보여질 것인지를 고려하여 선택하게 된다. 크게 벽돌 색상과 유사하게 처리하는 경우와 벽돌 색상과 상이하게 처리하는 경우가 있다. 이는 벽돌이 건축물에서 어떻게 보일 것인지를 고려하여 결정하게 된다. 줄눈의 색상은 프로젝트 성격에 따라 다양한 방식으로 결정되어 보편적인 줄눈 색상 선택방법을 언급하기는 힘들다. 다만 일반적으로 현장에서 사용 가능한 선택기준은 크게 두가지 정도가 있다.

벽돌벽의 통일되고 전체성을 보이고 싶을 때는 벽돌의 색상과 유사하게 선택하는 것이 좋다. 반대로 개별 벽돌을 강조하고 싶을 때는 벽돌과 다른 색상 혹은 무채색 계열로 선택하는 것이 좋다. 이는 약 2m² 벽돌벽에 테스트 줄눈을 시공하여 전체를 시공하기 전에 줄눈과 건축물과의 관계를 확인하는 것이 바람직하다.

치장줄눈은 기금적 많은 날 짧은 시일 내에 시공하는것이 좋다. 줄눈 몰탈은 기구를 사용하여 밀실하게 밀어 넣어 수분이 침투하지 못하게 하여야 한다. 수분이 침투 되는 경우 백화가 발생될 우려가 크므로 이에 대비해 후레이싱을 설치하여 수분 침투를 막아야 한다.

Tip

제조사마다 칼라 시멘트 몰탈의 색상과 명도가 조금씩 다르다. 같은 회사의 제품도 시기에 따라서 색상의 차이가 날 수 있으므로 가능한 비슷한 시기에 생산된 칼라시멘트를 구입하여 사용하여야 한다.

시공방법

- 치장줄눈의 시공은 감독자가 지시하는 시기에 보양재를 제거해가면서 부위별 감독자의 승인을 득한 줄눈재의 소요 깊이를 일정하게 유지하여 시공한다.
- 줄눈모르타르는 경화되기 전에 10mm 깊이로 줄눈파기를 하고 깨끗이 청소한다.
- 벽면의 경우는 수직줄눈, 수평줄눈의 순으로 바닥면은 가로줄눈, 세로줄눈의 순으로 시행한다.
- 치장줄눈은 별도의 명시가 없는 한 벽돌표면에서 3mm 깊이로 오목하게 마무리 한다.

시공유의사항


- 치장줄눈 작업은 공사에 지장이 없는 한 빠른 시일내에 실시하며, 줄눈 고대기를 사용하여 줄눈재가 밀실하게 충전되도록 한다.
- 양생이 안된 상태에서 비가 올 경우에는 백화를 방지하고 줄눈모르타르의 양생을 위해 비닐 등으로 덮어 수분침투를 방지해야 한다.

줄눈시멘트

줄눈시멘트는 20가지 색상이 생산되어 선택의 폭이 넓다. 기성 칼라 시멘트로 원하는 줄눈의 색상을 구현하기 힘들 때는 20가지 칼라를 혼합하여 다양한 색상을 만들 수가 있다. 이 때 혼합 비율을 정확히 준수하여 이색이 지지 않게 신경 써야 한다. 혼합 시에는 가능한 시멘트 믹서기를 사용하여 균질하게 섞어 주어야 한다.



줄눈모양

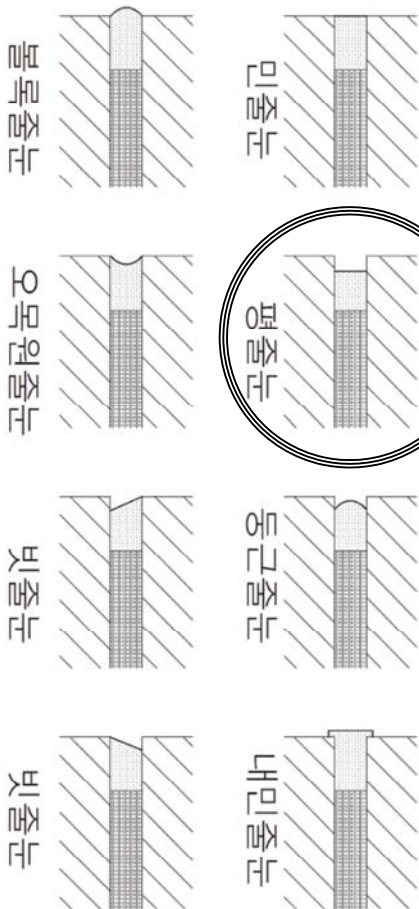

Project Title	Notes	Notes
과천시 신마을길 65 단독주택 증축	-본 도면은 참고용으로, 현장 실측 후 감리 및 시공자와 협의 후 공사를 진행할 것.	-본 현장의 쌓기 방식은 전개도에 표현된 방식으로 한다.(A7.11~A7.12)
	-본 도면의 계획은 현장 상황에 따라 변경될 수 있으며 감리 및 시공자의 책임이 따름.	- 벽돌은 지정 품은벽돌(190*90*57)로 시공한다.
	-가능한 한, 도면의 계획대로 시공하되, 변경되는 부분은 사용 및 미관을 최우선시 함.	
	-재료가 분리되는 부분은 반드시 재료분리대를 설치해야하며 재료는 협의 후 시공.	
LKSA Lee Keun Sik Architects		T. 070 4001 7186 H. www.lksa.kr E. lksa01@lksa.kr
Drawing Title		Drawn by Baek Choon Kun
조적 일반사항-11		Approved by Lee Keun Sik
		Scale NONE
		Date 2019.04.01
		Sheet No. A5.11

■매달기_수벽

조적벽체를 바닥부터 쌓아올라가지 않고 상부의 구조체에 의지하여 쌓을 경우 슬라브 밑면을 가리거나 디자인상의 목적으로 벽체를 하부로 연장시킬 필요가 생긴다. 조적벽체를 수벽형태로 시공하는 방법은 인방보강앵글을 응용한 것으로 구조적으로 안전하면서도 긴장감 있는 조적벽체를 만들 수 있다. 벽체를 매달기 위한 각파이프의 규격 및 단면크기는 조적수벽의 하중과 높이에 따라 구조검토 후 결정한다.

특징점


- 1. 구조적 안전성
- 2. 자유로운 입면선 형성가능
- 3. 간단한 금속작업
- 4. 얇은 벽체 형상으로 공간 활용 극대화

시공방법

- 1. 슬라브 밑면에 아연용융도금 강판을 M16 앵커볼트로 고정한다.
- 2. 고정된 강판에 수벽의 길이만큼의 각파이프를 900mm 이내 간격으로 용접 고정하고 반대편 단부에 강판을 용접한다.
- 3. 용접된 강판을 앵글로 삼아 수벽부분을 조적한다.
- 4. 강판 밑면의 마구리 벽돌은 인방용 달대철물을 사용하여 강판에 고정시킨다.

시공유의사항

- 1. 일반적으로 수벽의 높이는 1m 이내로 하며 시공 전 구조 검토한다.
- 2. 아연용융도금 강판은 9T 이상의 두께를 사용한다.

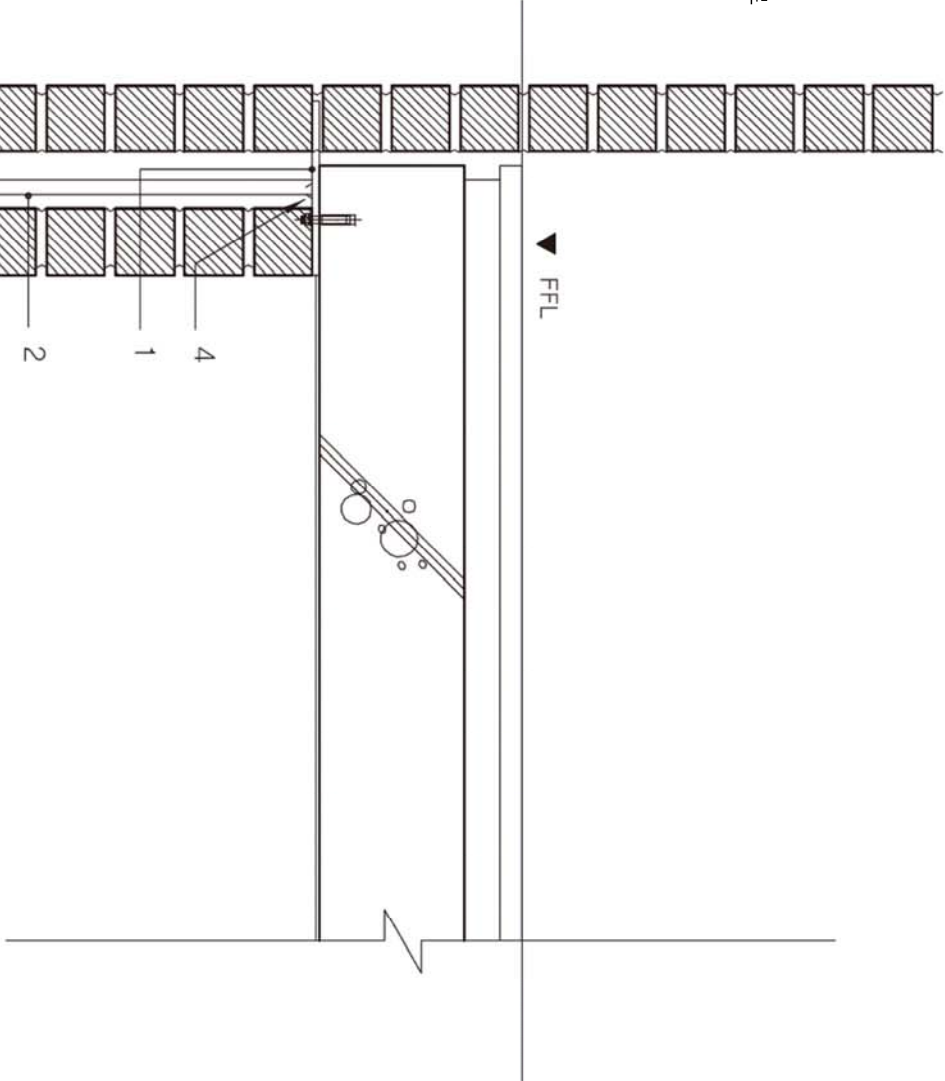

SHB 100T 인방용 달대 철물

달 대 : Ø8 x 110 mm
달대봉 : Ø8 x 270 mm
Ø8 x 400 mm



Project Title	Notes	
과천시 신마을길 65 단독주택 증축	-본 도면은 참고용으로, 현장 실측 후 감리 및 시공자와 협의 후 공사를 진행할 것.	
	-본 도면의 계획은 현장 상황에 따라 변경될 수 있으며 감리 및 시공자의 책임이 따름.	
	-가능한 한, 도면의 계획대로 시공하되, 변경되는 부분은 사용 및 미관을 최우선시 함.	
	-재료가 분리되는 부분은 반드시 재료분리대를 설치해야하며 재료는 협의 후 시공.	
Project Title		Notes
과천시 신마을길 65 단독주택 증축		-본 현장의 쌓기 방식은 전개도에 표현된 방식으로 한다.(A7.11~A7.12)
		- 벽돌은 지정 품은벽돌(190*90*57)로 시공한다.
Drawing Title		LKSA Lee Keun Sik Architects
Drawn by		Bae Choon Kun
Approved by		Lee Keun Sik
Scale		NONE
Date		2019.04.01
Sheet No.		A5.12

■매달기_방법

건축물 개구부 상부에 벽돌을 설치해야 하는 경우 달대와 인방보강앵글을 이용하여 시공하는 방법이 보편적이다. 하지만 다양한 시설이 있는 내부 인방에서는 인방보강앵글 시공법을 응용하여 유지관리가 가능하게 시공해야 하는 경우가 생긴다. 조적벽체와 포켓슬라이딩 도어의 경우가 대표적으로, 상부 종슬라브에 고정된 각파이프에 앵글을 고정시키고, 벽체 두께에 맞는 벽돌을 컷팅하여 위치시킨다. 도어레일 접점구에 맞물리는 부분은 앵글벽돌을 사용하여 조적벽체의 연속성을 유지할 수 있다.

특장점



- 1. 구조적 안전성
- 2. 자유로운 입면선 형성 가능
- 3. 벽돌 재료의 통일성, 연속성 확보

시공방법



- 1. 슬라브 밑면에 강판을 M16 앵커볼트로 고정한다.
- 2. 고정된 강판에 개구부 인방 상단부분까지 각파이프를 900mm 이내 간격으로 용접 고정하고, 반대편 단부에 강판 혹은 인방앵글을 용접한다.
- 3. 용접된 아연용융도금 강판 혹은 앵글에 달대철물을 사용하여 마구리 벽돌을 고정시킨다.

시공유의사항

- 1. 개구부 상단의 조적 높이는 1m 이내로 하며, 시공 전 구조검토를 한다. 1m 이상일 경우 전도방지 보강철물을 사용하여 시공한다.
- 2. 아연용융도금 강판을 사용할 경우 9T 이상의 두께를 사용한다.

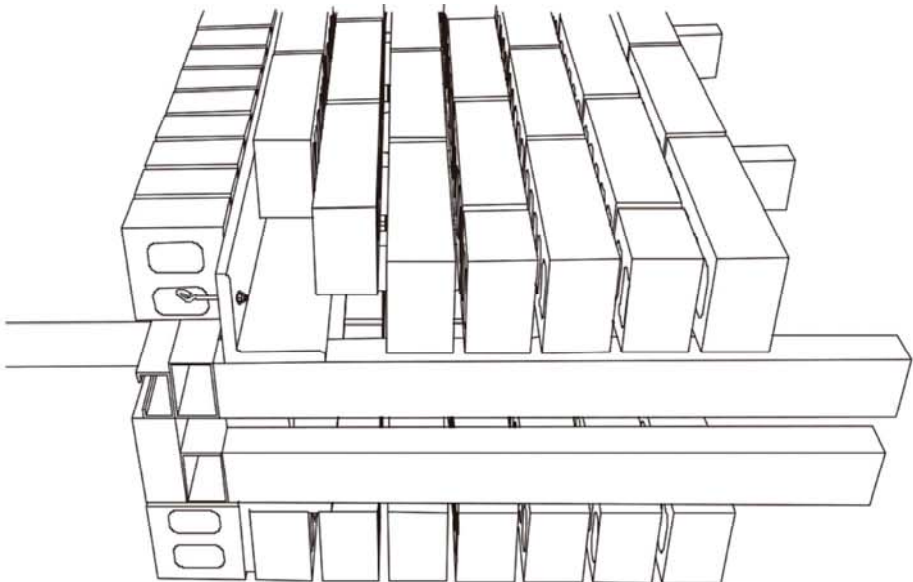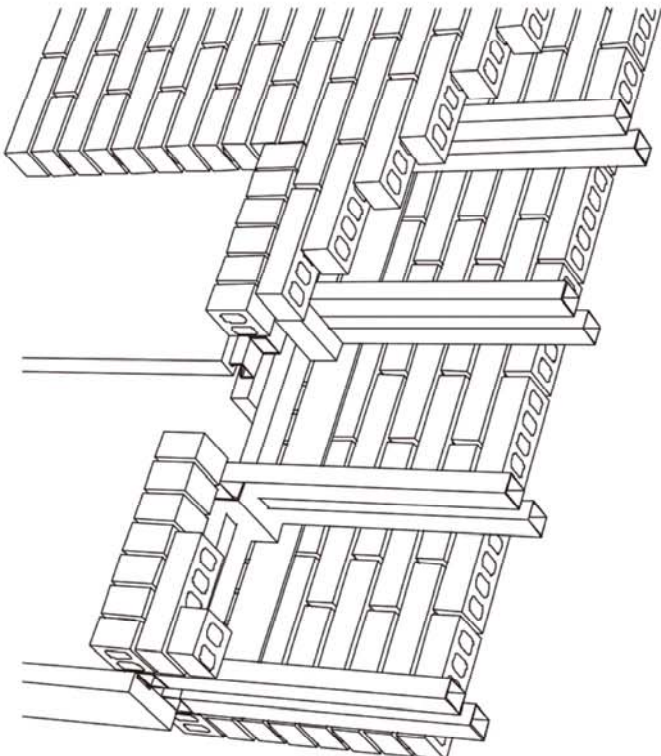


Project Title	Notes	Notes	LKSA Lee Keun Sik Architects Drawing Title 조적 일면사함-13 Drawn by Approved by Scale Sheet No. Drawn by Bae Choon Kun 2019.04.01 A5.13	
	-본 도면은 참고용으로, 현장 실측 후 감리 및 시공자와 협의 후 공사를 진행할 것.	-본 현장의 쌓기 방식은 전개도에 표현된 방식으로 한다.(A7.11~A7.12)		
	-본 도면의 계획은 현장 상황에 따라 변경될 수 있으며 감리 및 시공자의 책임이 따름.	-벽돌은 지정 품은벽돌(190*90*57)로 시공한다.		
	-가능한 한, 도면의 계획대로 시공하되, 변경되는 부분은 사용 및 미관을 최우선시 함.			
	-재료가 분리되는 부분은 반드시 재료분리대를 설치해야하며 재료는 협의 후 시공.			
과천시 신마을길 65 단독주택 증축				

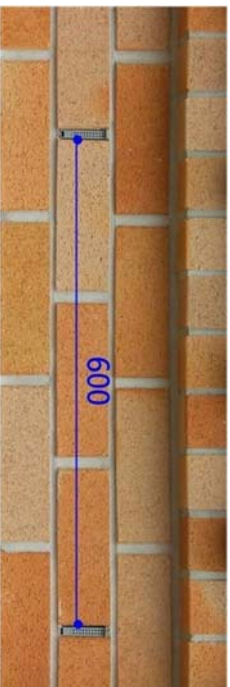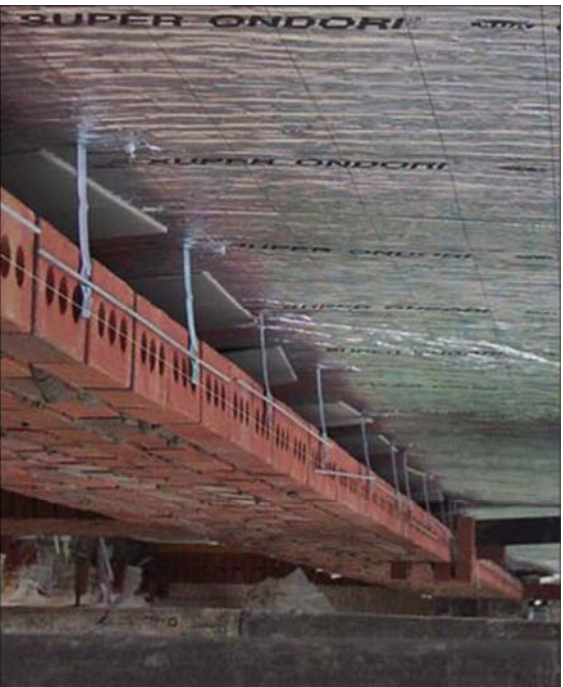


			T. 070-0093 7186 H. www.lksa.kr E. lksa01@lksa.kr
Project Title	Notes	Notes	LKSA Lee Keun Sik Architects
	Notes		Drawing Title
- 본 도면은 참고용으로, 현장 실측 후 거리 및 시공자와 협의의 후 공사를 진행할 것.	- 본 확정의 팔기 방식은 전개도에 표현된 방식으로 한다.(A7.11~A7.12)		Drawn by
- 본 도면의 계획은 현장 상황에 따라 변경될 수 있으며 거리 및 시공자의 책임이 따름.	- 벽돌은 지정 붉은벽돌(190*90*57)로 시공한다.		Approved by Lee Keun Sik
- 기능상 한 도면의 계획대로 시공하되, 변경되는 부분은 사용 및 미관을 최우선시 함.			Scale
- 제도가 분리되는 부분은 반드시 재료분리대를 설치해야하며 재료는 협의 후 시공.			NONE
			Date
			2019.04.01
			Sheet No.
			Drawing No. A5.14



■ 연결철물(SHB DS-X/SHB 85SV) 설치상세도

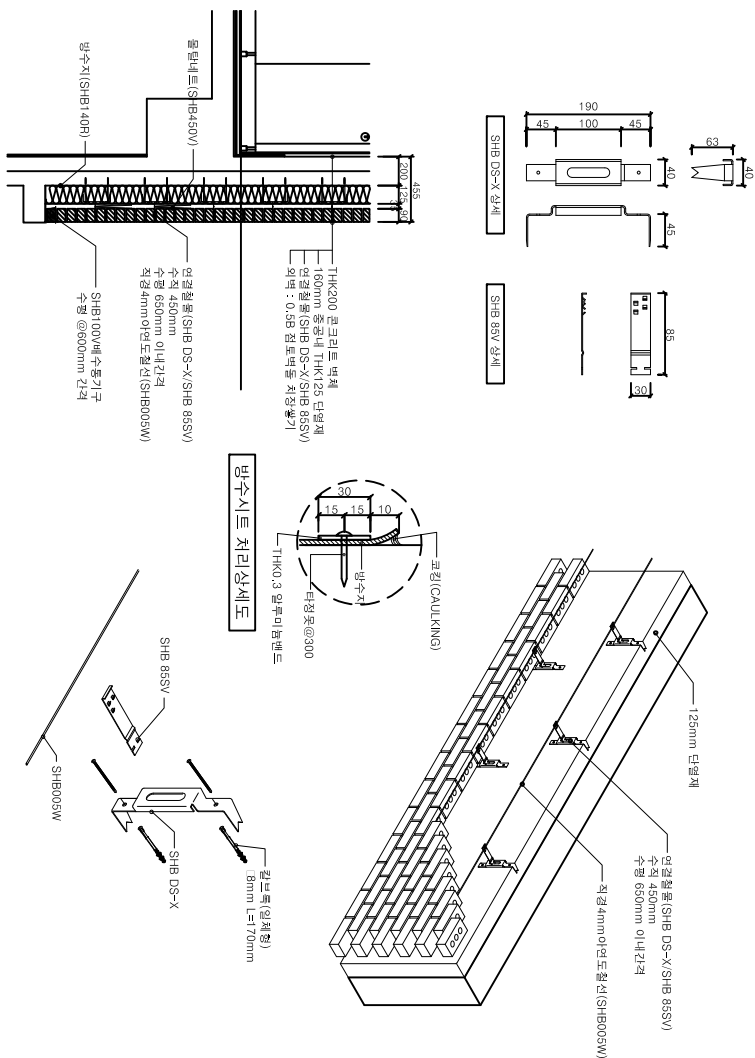

■ 구조용형강앵글설치(SHB 90B) 90x90x9T 및 SHB 180E 앵글보조철물설치 개념도

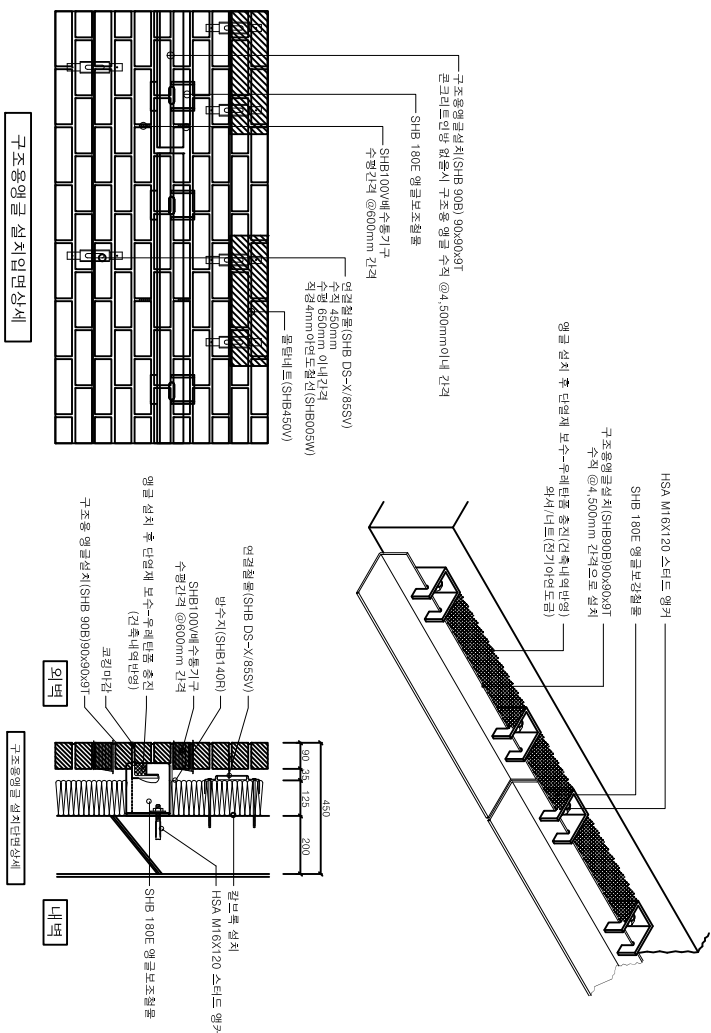


■ **인바양형강앵글선택치(SHB 90B) 90x90x9T 및 SHB 180E 앵글보조철물선택치상세도**

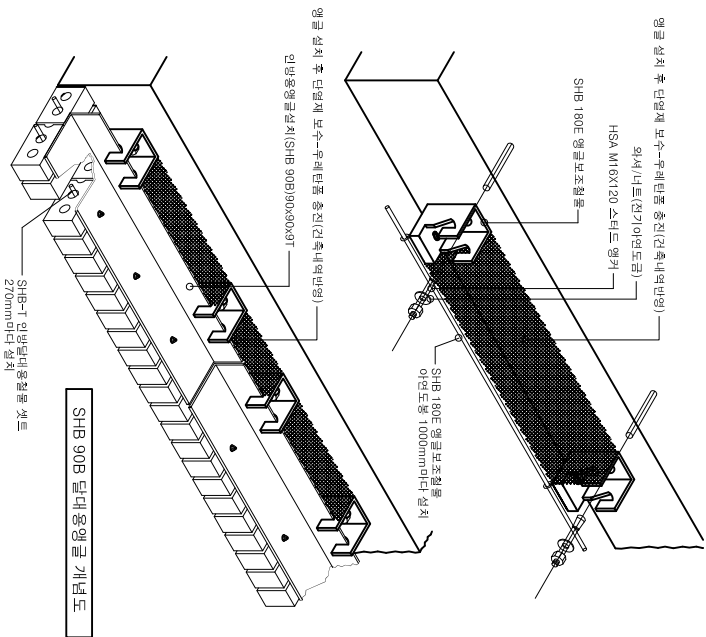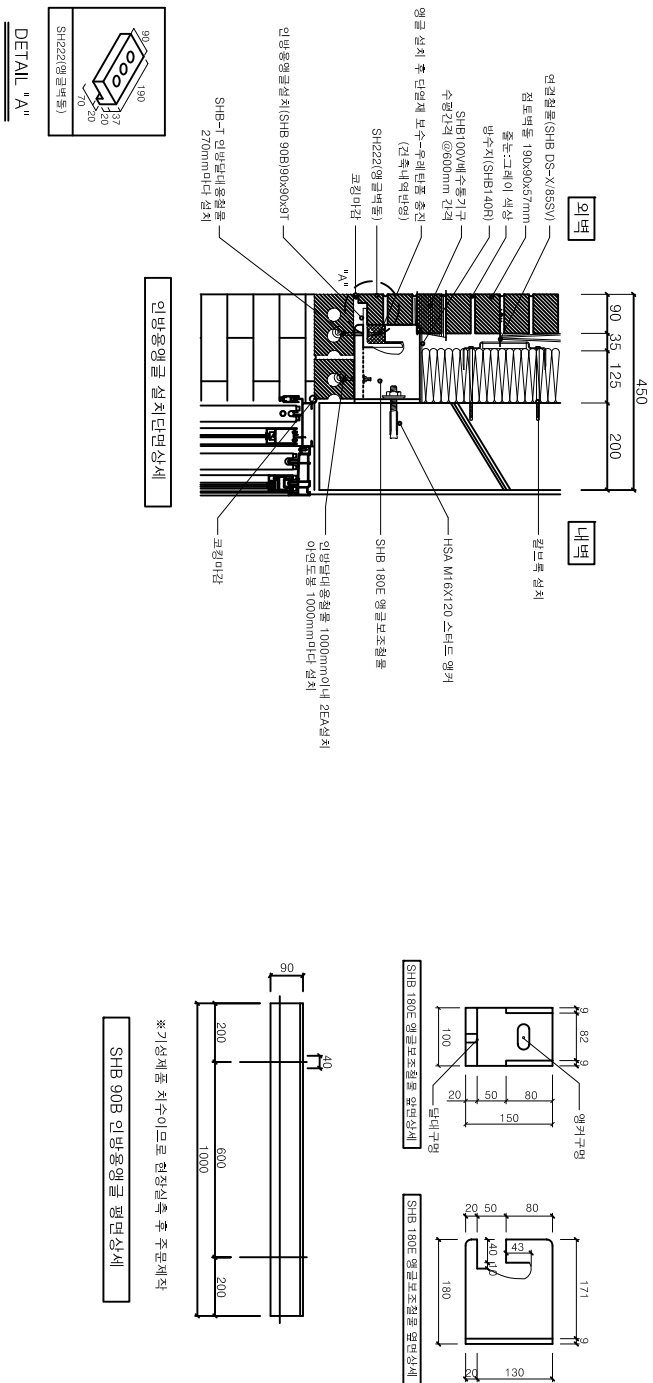


Project Title	Notes	Notes
과천시 산마을길 65 단독주택 증축	Notes	
	- 본 도면을 참고용으로, 현상 실측 후 감리 및 시공자의 협의 후 공사를 진행할 것.	- 본 현장의 쌓기 방식은 전개도에 표현된 방식으로 한다.(A7.11~A7.12)
	- 본 도면의 계획은 현장 상황에 따라 변경될 수 있으나 감리 및 시공자의 책임이 따름.	- 벽돌은 지정 품종(벽돌(190×90×57))로 사용한다.
	- 기능한 한 도면의 개체최소 치수이하, 변경되는 부분은 사용 및 미감에 좌우된다.	
	- 재료가 한 리되는 부분은 반드시 재포문리대를 설치해야하며 재료는 협의 후 사용.	
LKSA Lee Keun Sik Architects Drawing Title	Drawing No.	Sheet No.
주적 일반시합-3	Drawn by Approved by Lee Keun Sik Scale NONE	Date 2019.04.01
		Drawing No. A5.03


■ 몰탈네트 450V 설치 상세도

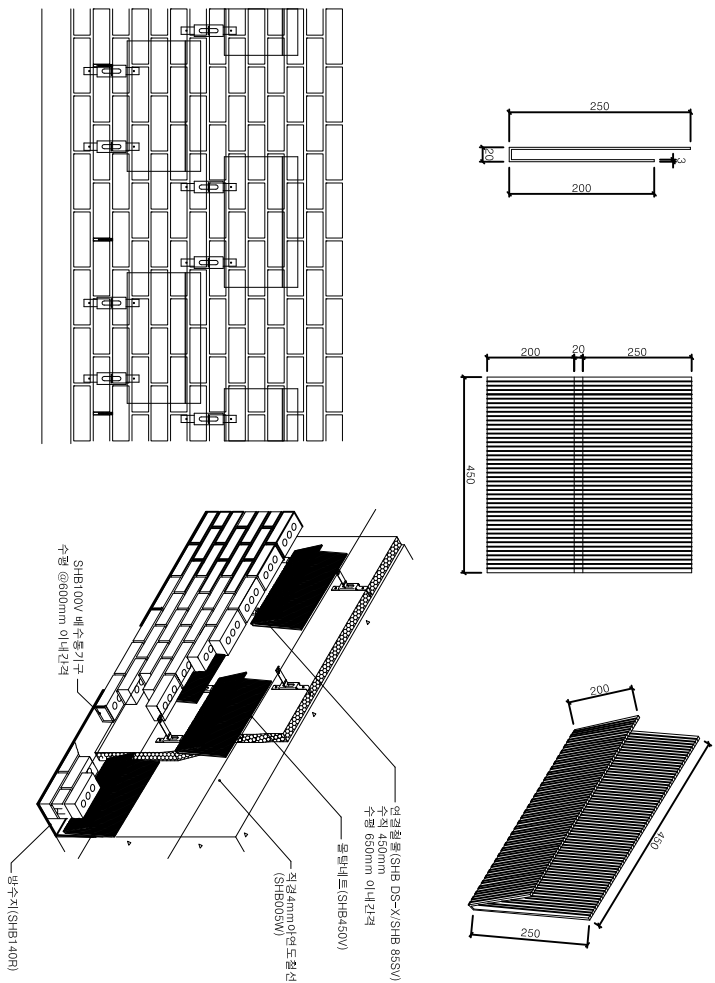


■ SHB 조절준반(JOINT, JS-I)연결철물 설치상세도

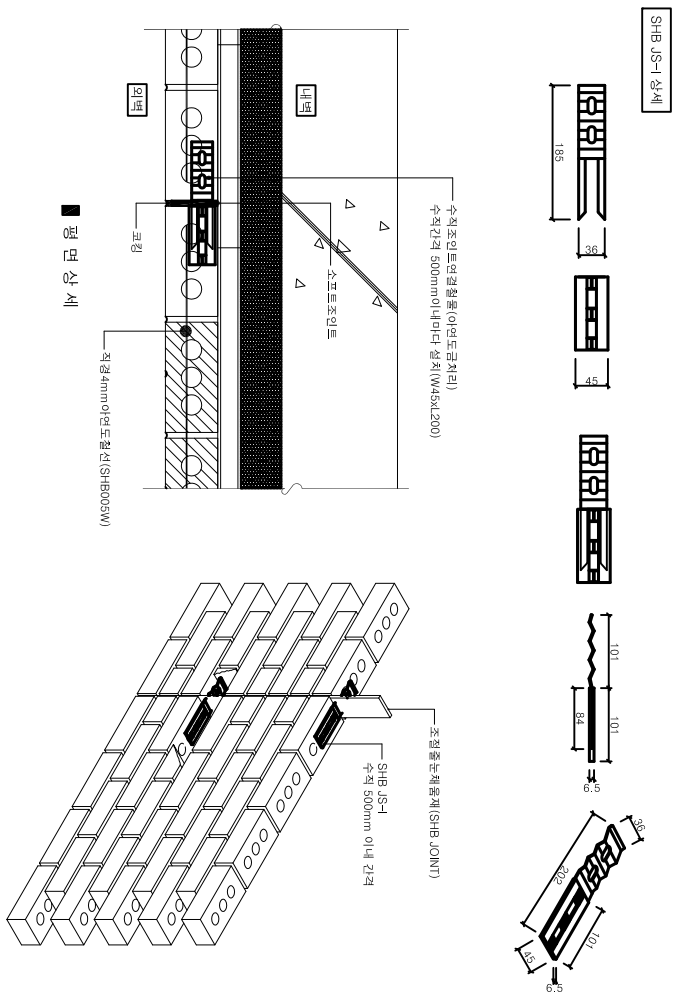

■ SHB100V 배수통기구 설치 개념도

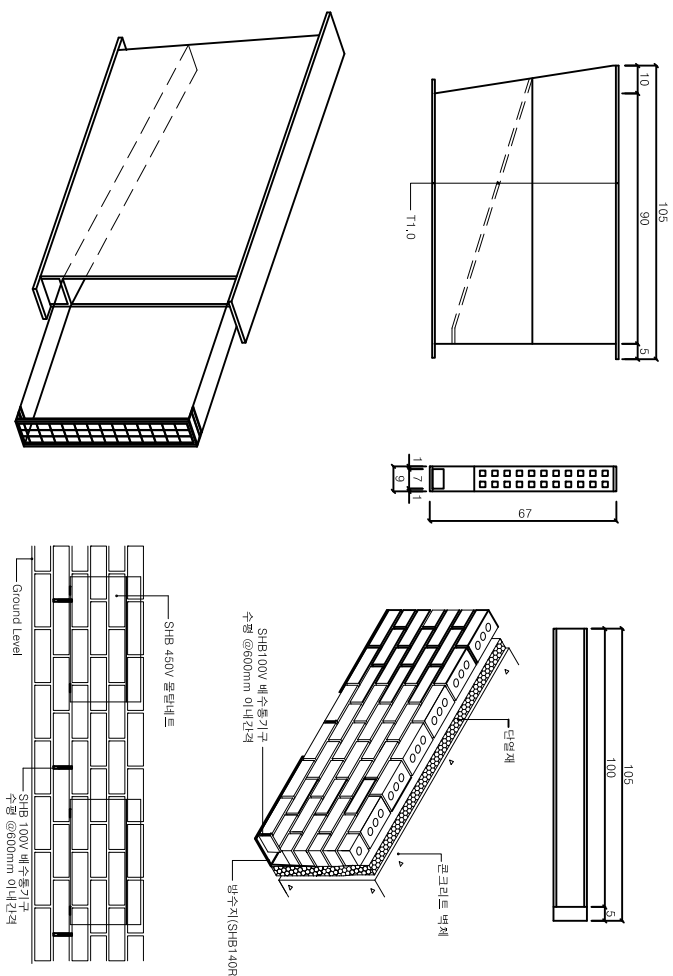

■ SHB자의 질적 수준 위치도

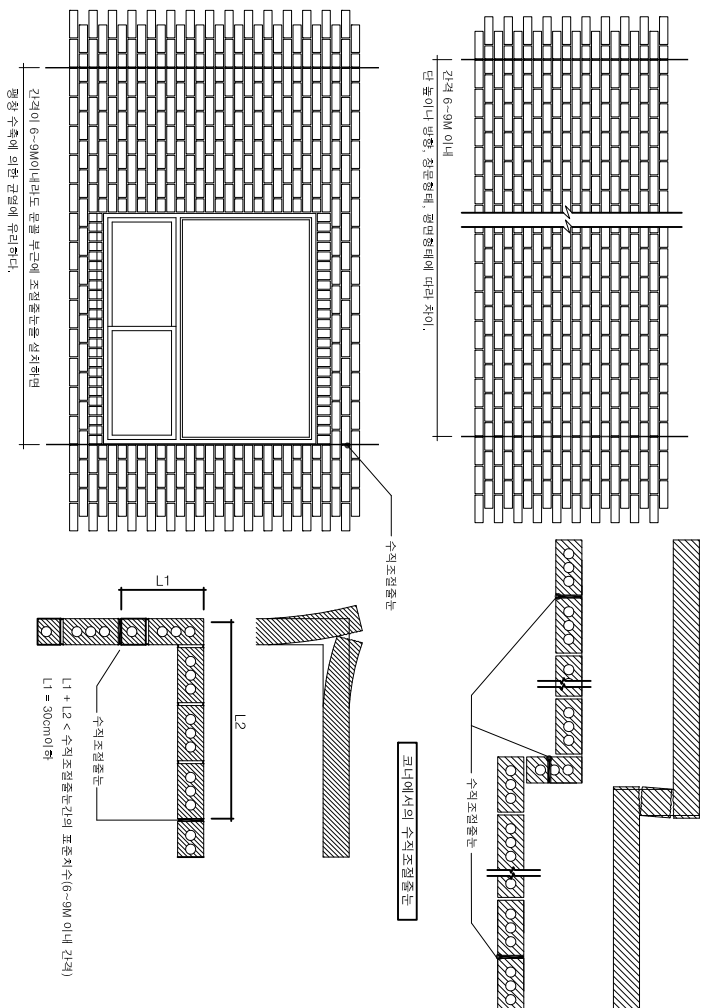

						Tel. 070-4001-7196 Ht. www.lksa.kr E. lksa01@lksa.kr
Project Title						LKSA Lee Keun Sik Architects
Notes	- 본 도면은 참고용으로, 현장 실측 후 가감 및 시공자의 협의 후 공사를 진행할 것. - 본 도면의 계획은 현장 상황에 따라 변경될 수 있으며 가감 및 시공자의 책임이 따름. - 가능한 한 도면의 계획대로 시공하되, 변경되는 부분은 사용 및 미관을 최우선시 함. - 재료가 불리되는 부분은 반드시 재료관리대를 설치해야하며 새로운 협의 후 시공.	Notes	- 본 현장의 쌓기 방식은 장개도에 포함된 방식으로 한다.(A7.11~A7.12) - 벽돌은 지정 붉은벽돌(190*90*57)로 시공한다.	Drawing Title	조적 일반시행-4	Drawn by Bae Choon Kun Approved by Lee Keun Sik Scale NONE Date 2019.04.01
					Sheet No.	Drawing No. A5.04

정신건강복지센터


보강앵글은 T자형앵글(Sheff Angle)과 인방용 앵글(Lintel Angle)이 있고, 앵글 고정 방식에서 콘크리트 벽체에 직접 고정하는 앵글고정 시스템과 브리켓을 이용하는 브리켓 고정 시스템을 선택할 수 있다. 보강앵글은 종단위 분리 공사를 통한 고층화, 공기단축, 크랙방지, 유지보수에 유리하다.

한글
한글
한글
한글
한글


1. 조적벽체의 수직길이와 앵글치수에 따라 하중값이 다르므로 반드시 구조검토 실시
2. 앵글은 용융도금, 스테인레스 등 내식성 재료 사용
3. 인방용으로 사용되는 앵글은 창문 길이보다 200mm 이상 연장하여 설치
4. 앵글 길이는 운반 및 시공성을 고려하여 1m 를 권장하며, 최대 1.8m 이내
5. 앵글 바로 위에 었는 벽돌은 코킹마감
6. 누수 및 배화방지를 위해 앵글 상부나 개구부 상하부에는 빗수지를 150mm 이상 겹침이음하여 밀실하게 시공할것

Tip

1. 앵글 브라켓은 단열재 90mm 이상, 마감치수 250~300mm 에 적합하도록 제작되었으며, 일반앵글보다 시공성, 비용, 구조안전성에서 탁월한 효과를 볼 수 있다.
2. 반수지는 접착식 아스팔트시트를 사용하면 시공 효율성 측면에서 더욱 탁월한 효과를 얻을 수 있다.

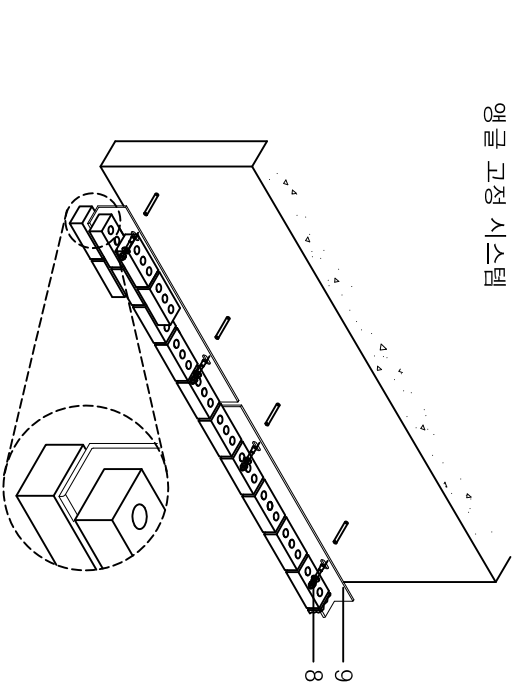


영리
기업
구조
시스템

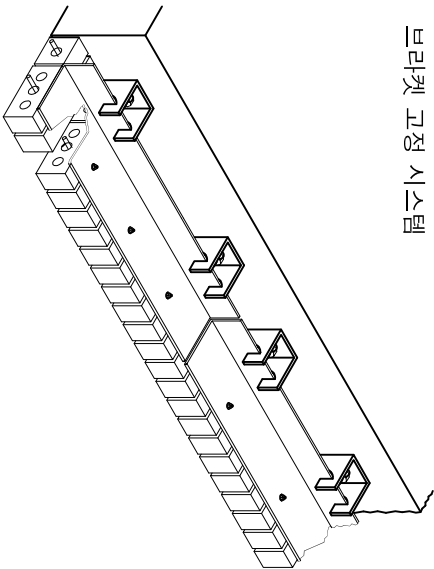


브라켓 고정 시스템


1. 점토벽돌
2. 연결철물 SHB DS-X
3. 반수지 SHB 140R
4. 앵글벽돌 SH222
5. 배임제/코킹
6. 배수통기구 SHB 100V
7. 칼브록
8. 스티드앵커 HSA M16x120
9. 인방용 앵글 SHB 150B
10. 앵글보초철물 SHB 180E
11. 몰탈네트 SHB 450V
12. 인방달대철물 SHB 100T
13. 우레탄폼 충전

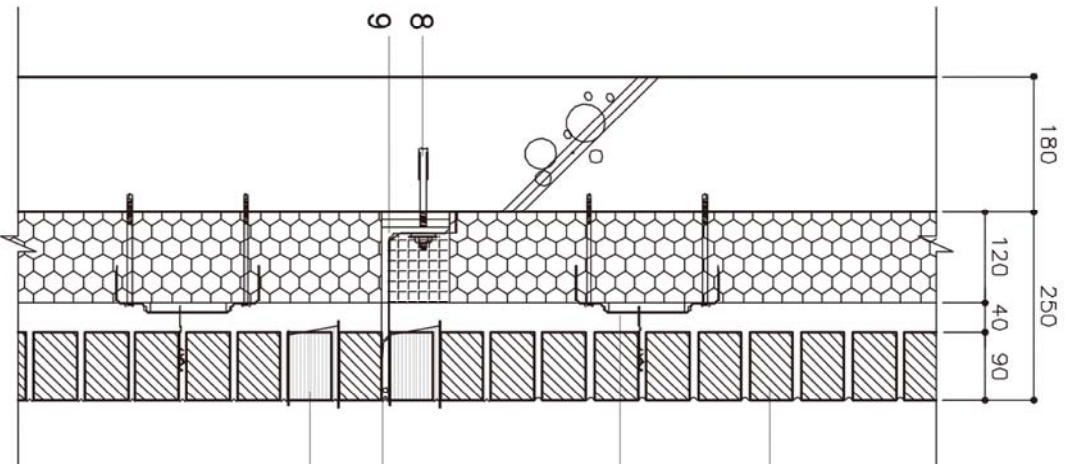

애플리케이션: 구소영(초단위)

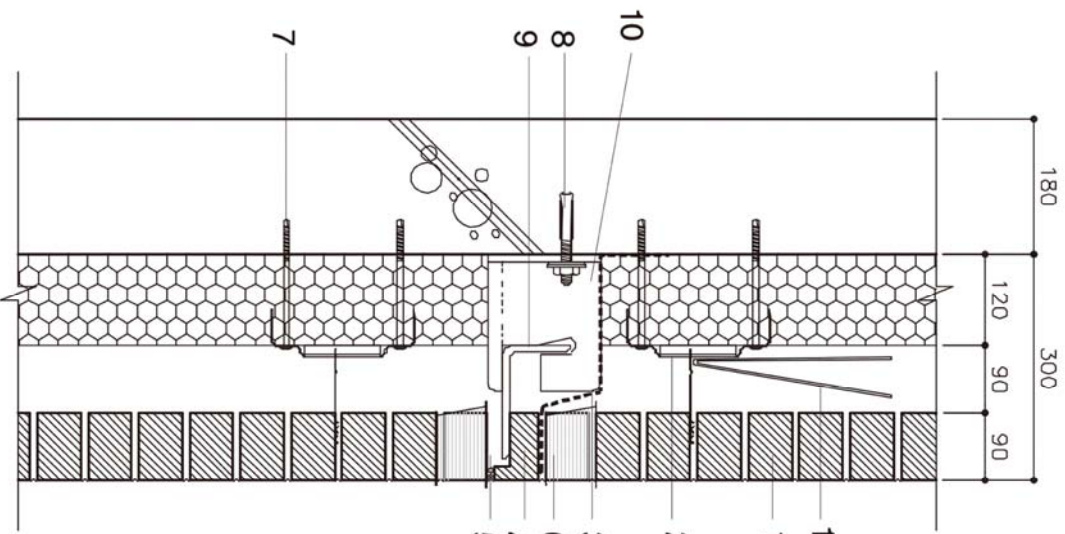

브리켓고정구조용(층단위)

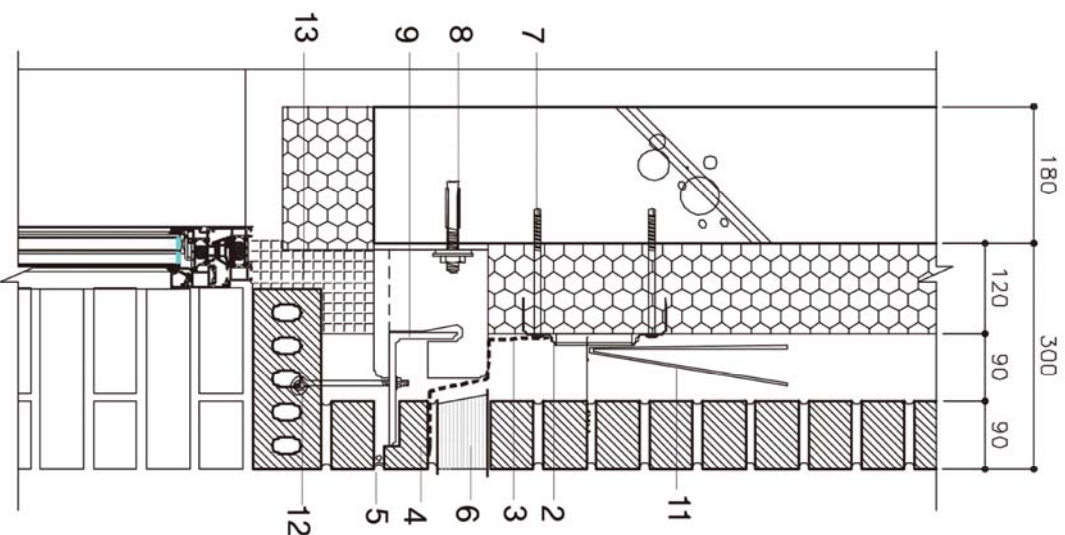



브라켓 고정: 이방용

Project Title	Notes	Notes	Drawing Title	Drawing by	Approved by	Scale	Date	Drawing No.
과천시 신마을길 65 단독주택 증축	Notes	Notes	Drawing Title	Drawing by	Approved by	Scale	Date	Drawing No.
	Notes	Notes						

■ 정사기 | 보강예

브라켓 고정 시스템

1. 상부구조적은 최대 4.5m 이내로 하며 중공벽 두께와 건물 설계에 따라 구조검토한다.
2. 브리켓은 600mm 이내 간격으로 M16 고정용 앵커볼트를 사용하여 설치한다.
3. 브리켓 및 앵글 설치 후 단열재 파손 부위는 우레탄폼을 충진하여 결로를 방지한다.

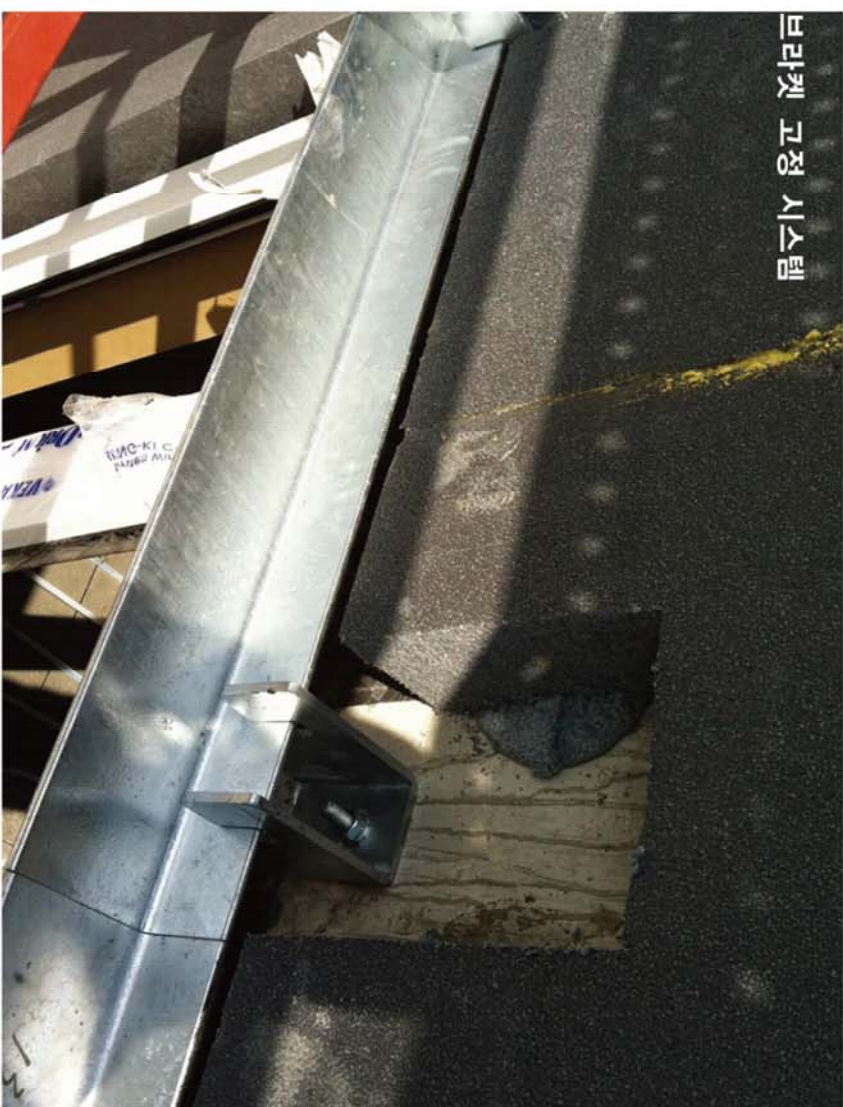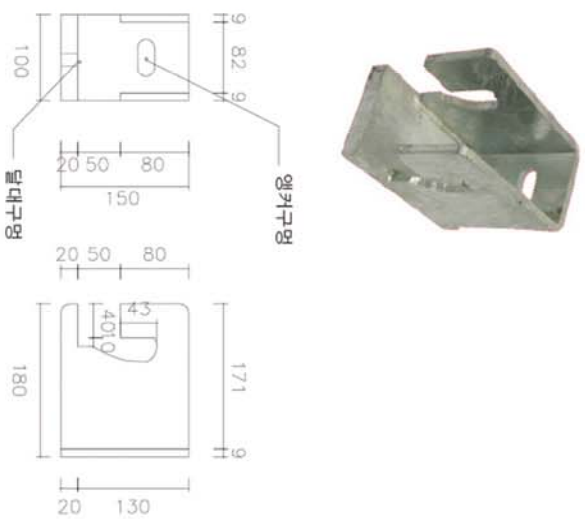

					Tel. 070-4091-7196 H : www.lksa.kr E : lksa01@lksa.kr
Project Title		LKSA Lee Keun Sik Architects			
Notes		Drawing Title			
		Drawn by Baek Choon Kun			
		Approved by Lee Keun Sik			
		Scale NONE Date 2019.04.01			
		Sheet No.			
		Drawing No. A5.06			

■ 정쌍기_구조보강 연결철물

조적벽이 활력에 의해 전도되는 것을 방지하며 크랙 방지 및 중공벽 내외벽의 결속을 강화시켜준다.
제품, 중공, 형하중, 설치위치에 따라 설치간격을 달리 한다.

시공유의사항


- 1. 아연도금(456um이상) 수준 이상의 부식방지 철물 사용
- 2. 구조체에 칼브룩 등으로 고정
- 3. 철물 끝단에 아연도철선을 겹쳐 조적벽체를 내부 구조체에 밀착화

Tip

연결철물은 설치위치 및 설계에 맞는 제품을 사용하되, 외기에 노출된 외단열 조적벽체에는 열교를 최소화 할 수 있는 DS-X 제품을 사용하는 것이 단열성능 유지에 좋다.







품명	SHB DS-X	SHB DS-C	SHB 170L	SHB 240I
규격 (LxWxH)	63x40x190mm	15x40x190mm	90x60mm 120x60mm 140x60mm 170x60mm	150x25mm 180x25mm 240x25mm
재질	강철아연도금	강철아연도금	강철아연도금	강철아연도금
수량	3.2EA/㎡	3.2EA/㎡	2.8EA/㎡	2.8EA/㎡
용도	외단열재 80mm 이상	콘크리트 내벽에 고정	콘크리트 내벽에 고정	조적벽체끼리 고정

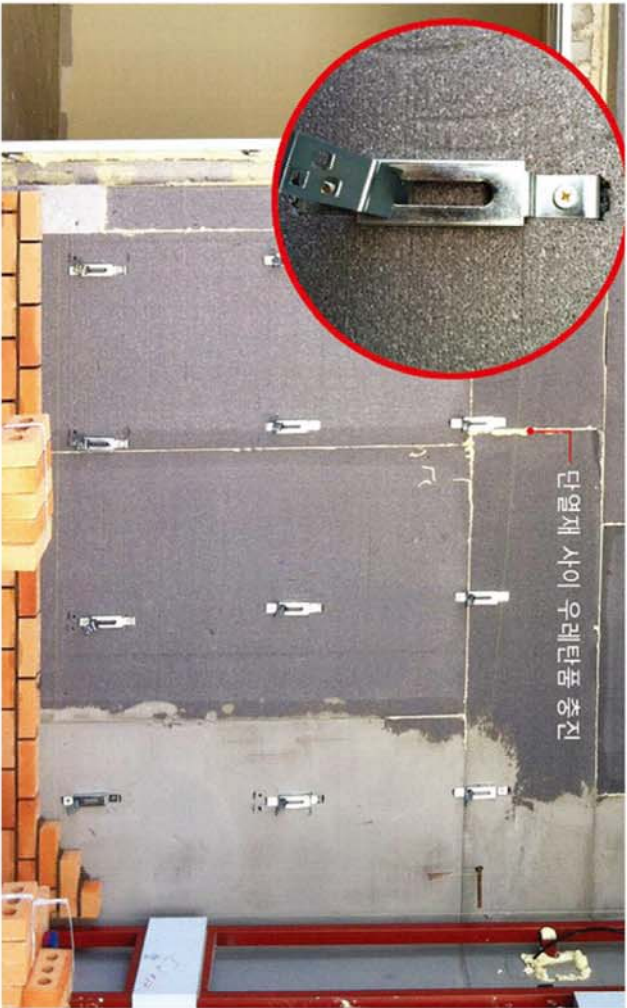

Project Title	Notes	Notes	LKSA Lee Keun Sik Architects	
	-본 도면은 참고용으로, 현장 실측 후 감리 및 시공자와 협의 후 공사를 진행할 것. -본 도면의 계획은 현장 상황에 따라 변경될 수 있으며 감리 및 시공자의 책임이 따름. -가능한 한, 도면의 계획대로 시공하되, 변경되는 부분은 사용 및 미관을 최우선시 함. -재료가 분리되는 부분은 반드시 재료분리대를 설치해야하며 재료는 협의 후 시공.	-본 현장의 쌓기 방식은 전개도에 표현된 방식으로 한다.(A7.11~A7.12) -벽돌은 지정 품은벽돌(190×90×57)로 시공한다.	Drawing Title	조적 일반사항-7
과천시 신마을길 65 단독주택 증축			Drawn by	Drawn by
			Approved by Lee Keun Sik	Bae Choon Kun
			Scale	NONE
			Sheet No.	Date
				2019.04.01
				Drawing No. A5.07

■ 정쌍기_구조보강 연결철물

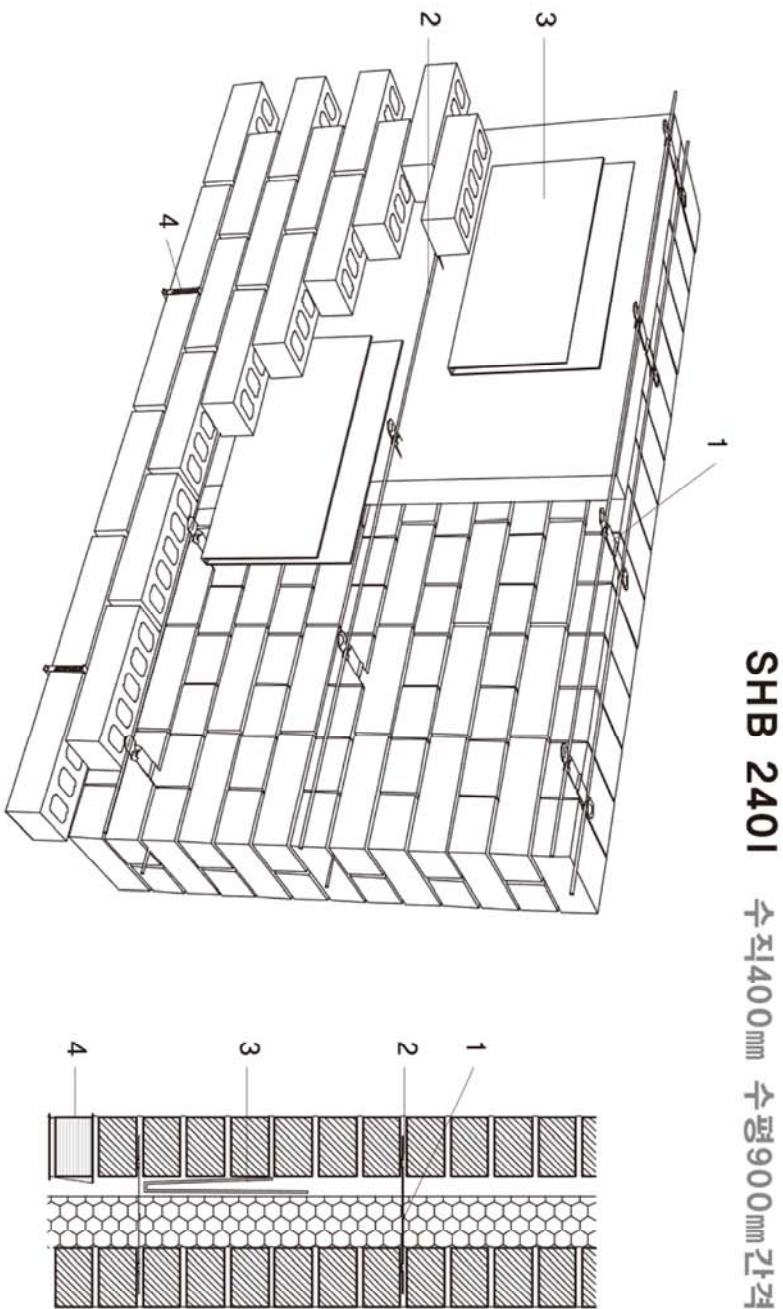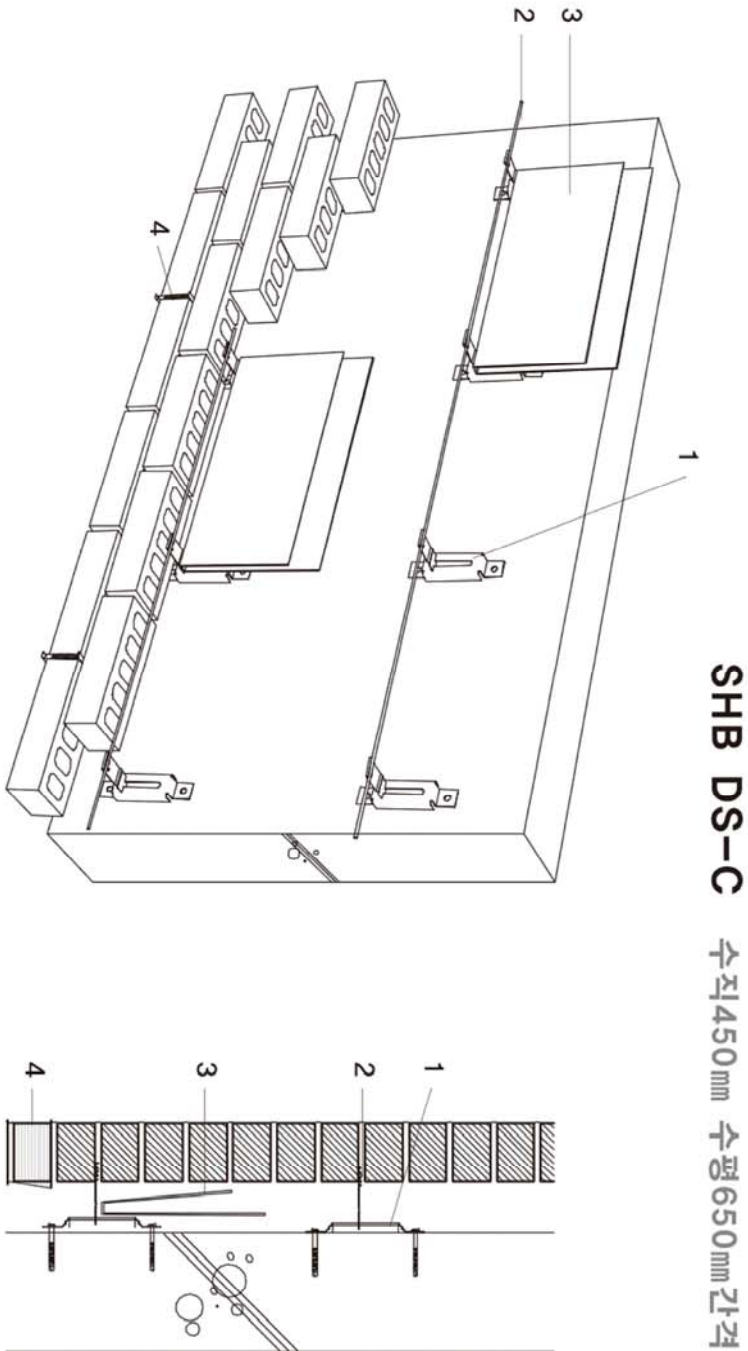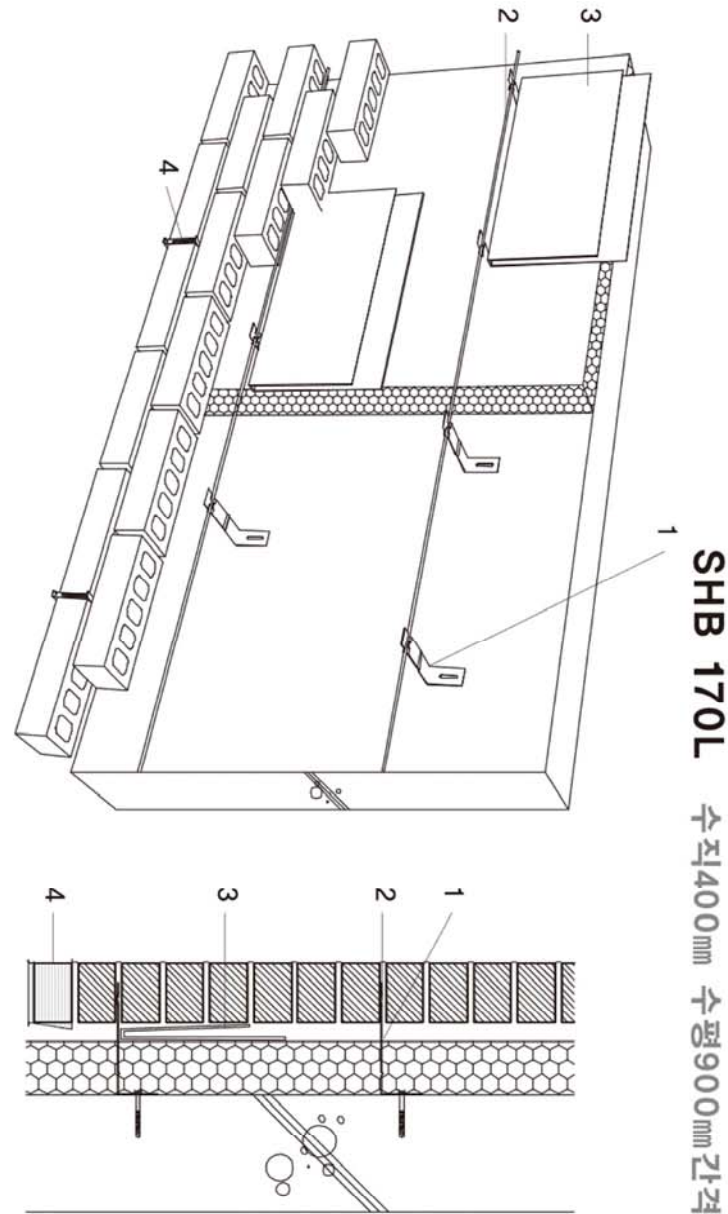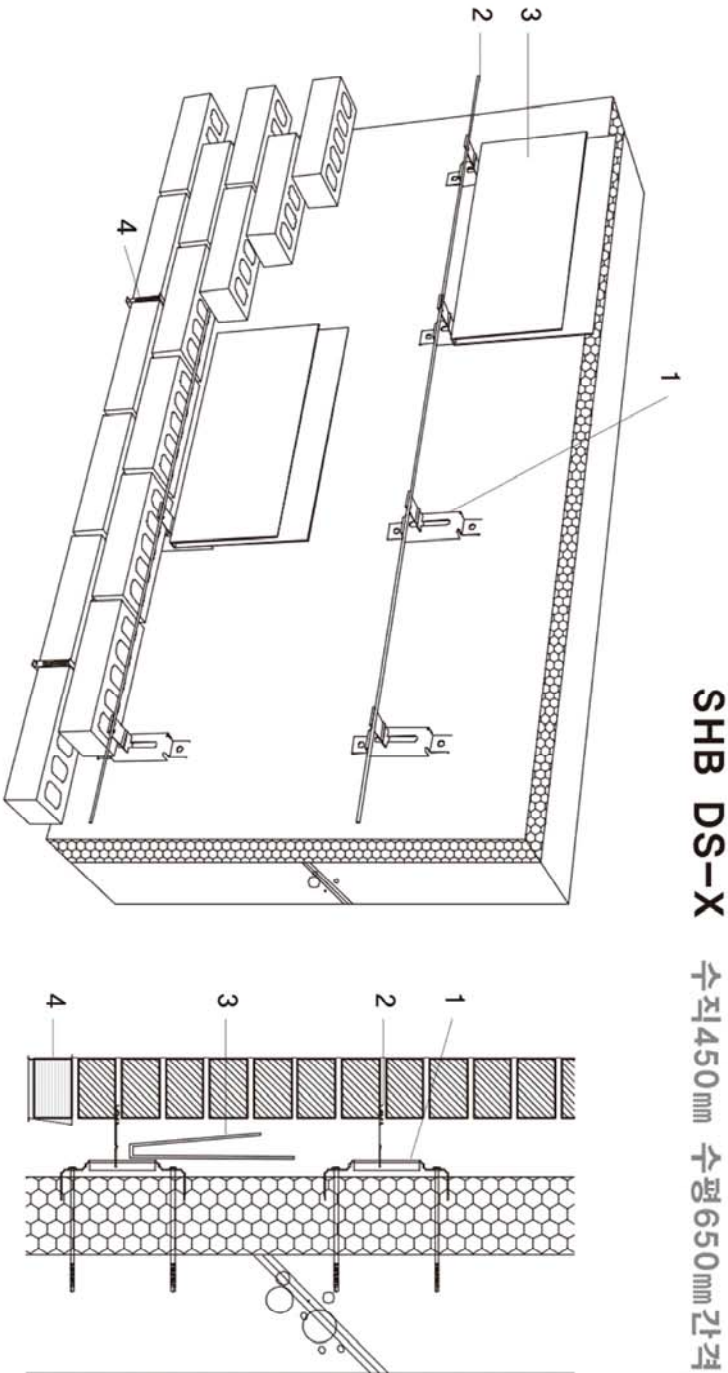



1.연결철물 2.아연도금철선 SHB 005W 3.물탈네트 SHB 450V 4.배수통기구 SHB 100V

Project Title	Notes
과천시 신마을길 65 단독주택 증축	Notes
	-본 도면은 참고용으로, 현장 실측 후 감리 및 시공자의 협의 후 공사를 진행할 것.
	-본 도면의 계획은 현장 상황에 따라 변경될 수 있으며 감리 및 시공자의 책임이 따름.
	-가능한 한 도면의 계획대로 시공하되, 변경되는 부분은 사용 및 미관을 최우선시 함.
	-재료가 분리되는 부분은 반드시 재료분리대를 설치해야하며 재료는 협의 후 시공.
LKSA Lee Keun Sik Architects	
Drawing Title	
조적 일 반 사 항-8	
Drawn by Approved by Lee Keun Sik	
Scale NONE	
Date 2019.04.01	
Sheet No.	
Drawing No. A5.08	

■ 정쌍기_팽창조절시스템

온도, 습도, 결빙 등 환경적인 요인에 의한 팽창 및 수축으로 발생하는 균열에 대비하여 수직 수평 조절 조인트를 설치한다.

- 1. 수직팽창조인트 : 개구부 상하부, 일직선 벽체의 9m 이내 설치
- 2. 수평팽창조인트 : 각 층 구분하중을 받는 앵글 하부에 설치
- 3. 슬립세트(SHB JS-1) : 수직조인트를 고정시켜주는 역할, 수직 500mm 이내 간격 설치

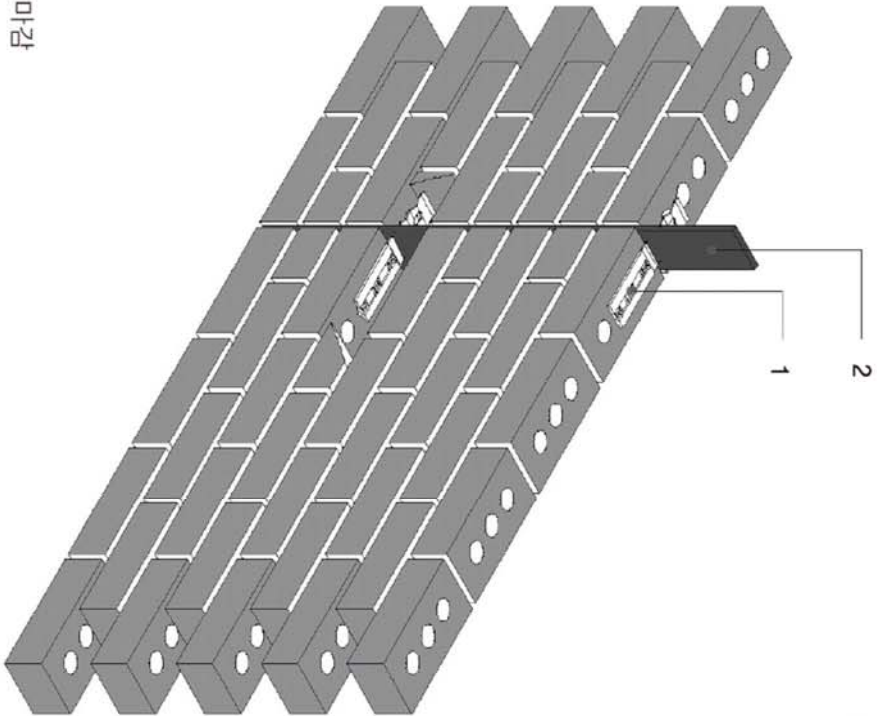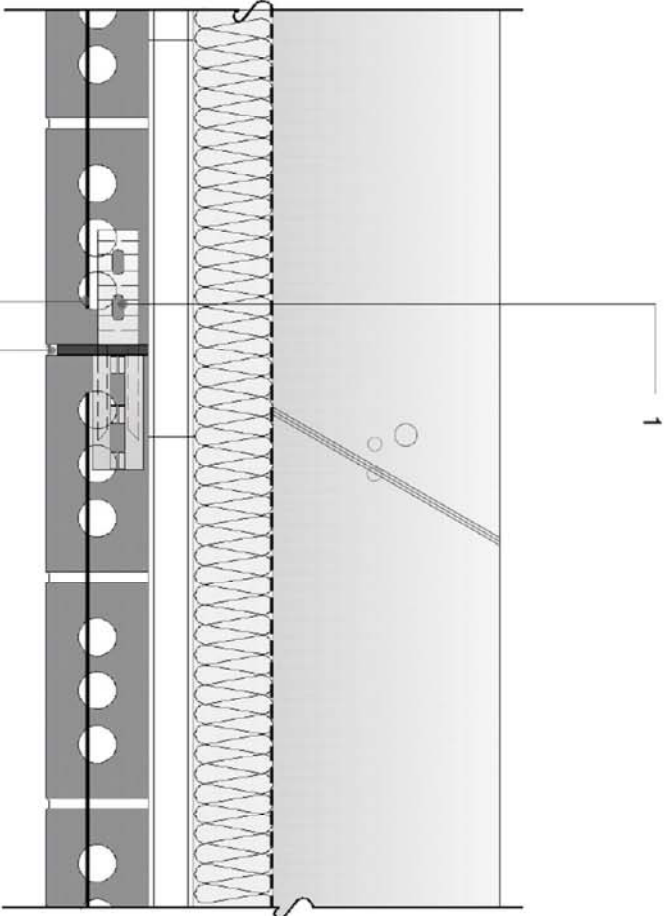



조절줄눈(SHB JOINT)

규격 : W90 x 10mm
용도 : 온도 및 재료 자체의 팽창수축에 의한 균열 방지
용법 : 개구부 측면 혹은 벽체 6~9m 간격으로 설치



슬립세트(SHB JS-1)

규격 : L200 x W45mm
용도 : 수직조절줄눈 조인트 고정역할 및 균열방지
용법 : 수직조절줄눈에 수직 500mm 이내

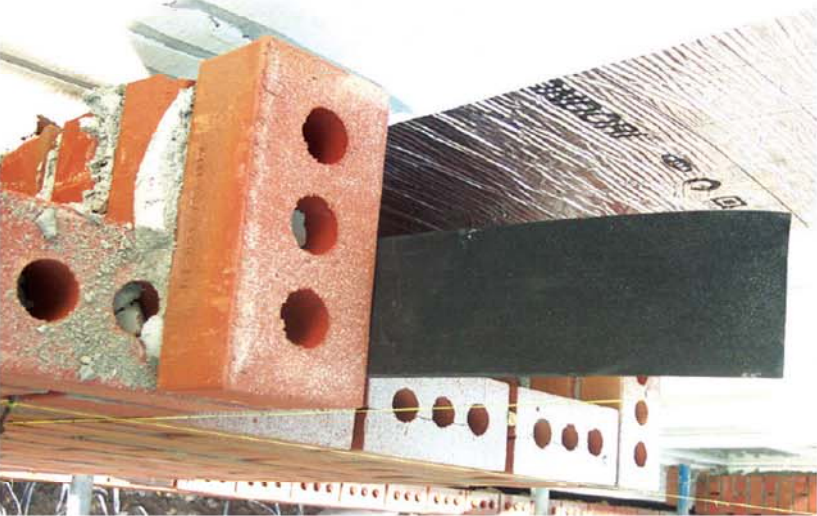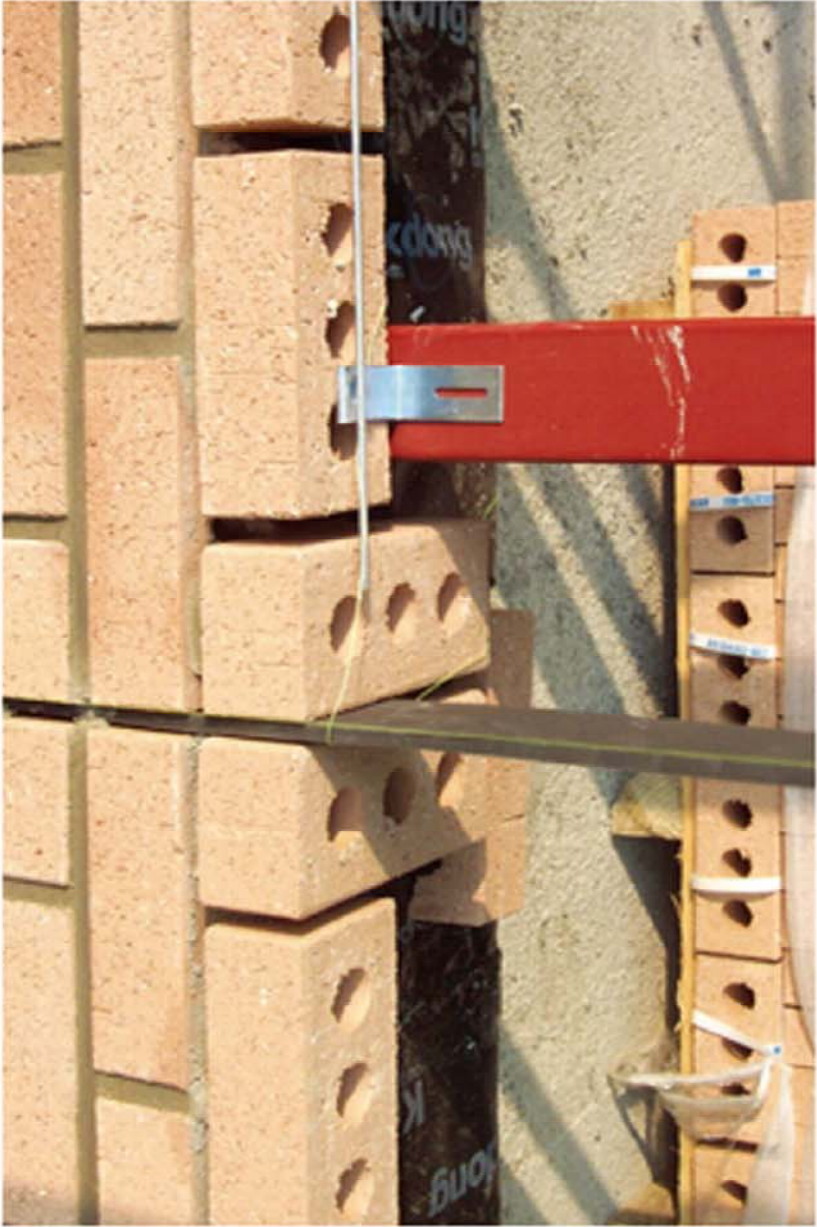

Project Title	Notes	Notes	LKSA Lee Keun Sik Architects	
과천시 신마을길 65 단독주택 증축	Notes		Drawing Title	조적 일만사항-9
	-본 도면은 참고용으로, 현장 실측 후 감리 및 시공자와 협의 후 공사를 진행할 것.	-본 현장의 쌍기 방식은 전개도에 표현된 방식으로 한다.(A7.11~A7.12)	Drawn by	Drawn by
	-본 도면의 계획은 현장 상황에 따라 변경될 수 있으며 감리 및 시공자의 책임이 따름.	-벽돌은 지정 품은벽돌(190*90*57)로 시공한다.	Approved by Lee Keun Sik	Approved by Baek Choon Kun
	-기능화 한 도면의 계획대로 시공하되, 변경되는 부분은 사용 및 미관을 최우선시 함.		Scale	2019.04.01
	-재료가 분리되는 부분은 반드시 재료분리대를 설치해야하며 재료는 협의 후 시공.		Sheet No.	Drawing No. A5.09

■ 정쌍기 습윤조절시스템

자연광에 의해 데워진 조적조 내부 공기가
이 상부로 유출되고 하부 통기구를 통해
외부 공기가 흡입되는 순환 체계를 형성한
다.
중공 내부 통기성 및 수분배출을 향상시켜
백화 발생을 억제하고 누수 및 신축 균열
을 최소화한다.

배수통기구(SHB 100V)

L105XH67xW9mm
수평@600mm간격
각종 출라브 상하부, 개구부 상하부, 앵글
상하부, 파라펫 상하부에 설치


몰탈네트(SHB 450V)

L450XH250xT20mm
2.6EA/m


통풍 배수에 지장이 없도록 상부 조적시
떨어지는 몰탈을 반쳐주는 역할
벽체 최하단에 두 단으로 지그재그 설치

방수지(SHB 140R)

H1000xW350xT2.5mm
중공 내부로 유입된 수분을 배수구로 유도
하고 내부 구조체 유입 방지
150mm 이상 겹침이음 창틀 및 벽돌 연결
부분 코킹처리

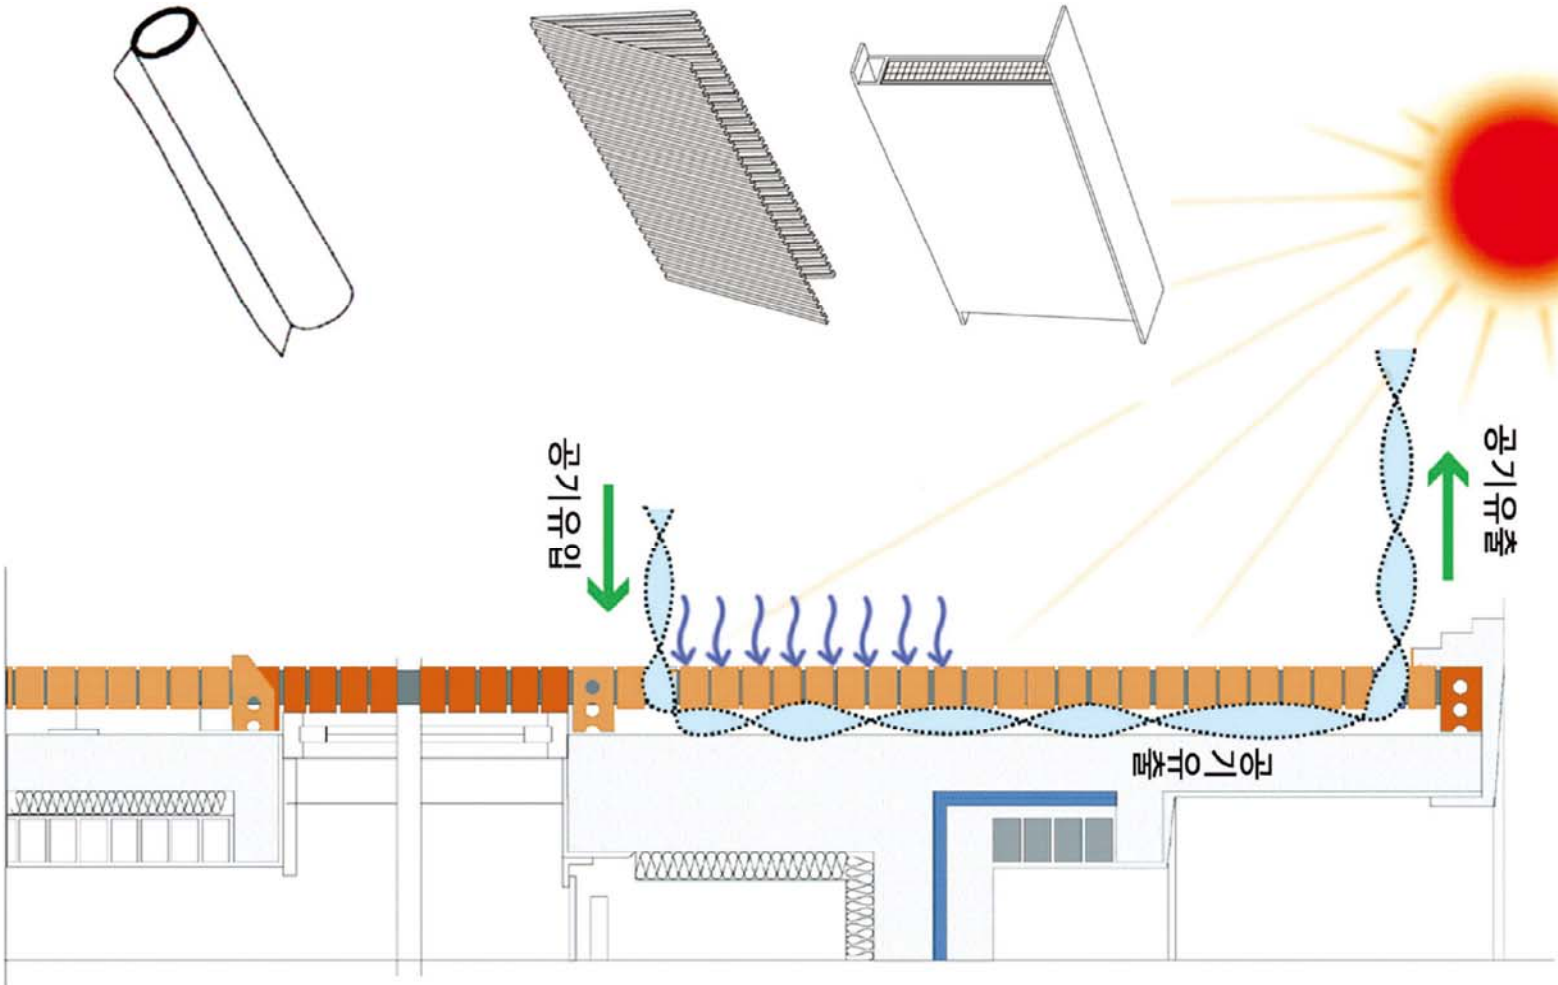

■ 정쌍기 표준 평입단면

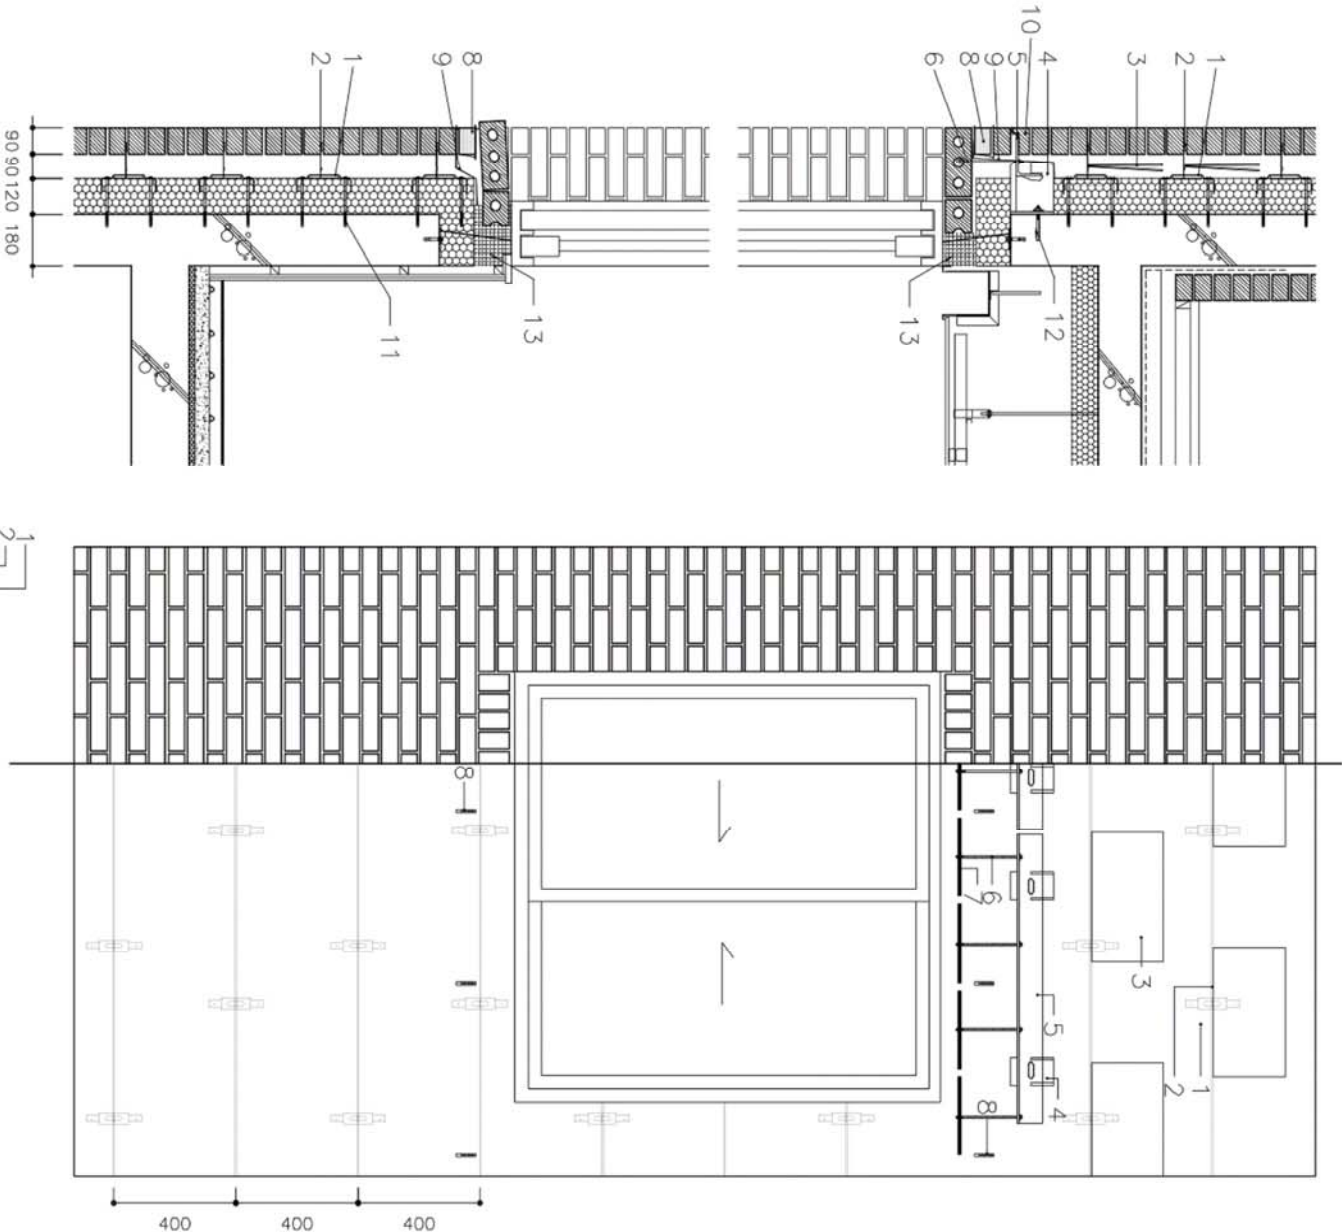

1. 연결철물(SHB DS-X/SHB 125SV)
4. 앵글보조철물(SHB 180E)
7. D8 달대봉(SHB-T)
10. 앵글벽돌(SH222)

2. D4 이면도금철선(SHB 005W)
5. 인방용앵글철지(SHB150B)
8. 배수통기구(SHB100V)
12. M16x120 스테드 앵커(HAS-K)

3. 몰탈네트(SHB450V)
6. 인방달대용철물(SHB-T)
9. 방수지(SHB140R)
13. 우레탄폼 충전

Project Title	Notes	Notes
과천시 신마를길 65 단독주택 증축	-본 도면은 참고용으로, 현장 실측 후 감리 및 시공자와 협의 후 공사를 진행할 것.	-본 현장의 쌍기 방식은 전개도에 표현된 방식으로 한다.(A7.11~A7.12)
	-본 도면의 계획은 현장 상황에 따라 변경될 수 있으며 감리 및 시공자의 책임이 따름.	-벽돌은 지정 품은벽돌(190*90*57)로 시공한다.
	-기능화 한 도면의 계획대로 시공하되, 변경되는 부분은 사용 및 미관을 최우선시 함.	
	-재료가 분리되는 부분은 반드시 재료분리대를 설치해야하며 재료는 협의 후 시공.	
Project Title		Drawing Title
		LKSA Lee Keun Sik Architects
		Drawn by Baek Choon Kun
		Approved by Lee Keun Sik
		Scale NONE
		Date 2019.04.01
		Sheet No. A5.10