

난방설비공사

교육내용

건축공사부

- 방통 미장 기준 -

- 목 적 : 1. 방통 바탕면 강화로 바탕면 불량을 막기 위함
- 현 황 : 현재 방통 타설 후 마루 공사 시 바탕면이 좋지 않아 여러가지 보수를 진행 하고
마루 작업진행
공사 중 방통면이 좋지않을 경우 보고를 통해 표면 보수 진행 여부 확인하고
예산 비용 또한 보고하여 진행
- 방 법 : 1. 방통 타설 전일 열풍기, 고체연료로 내부온도 및 바탕면 온도관리 후 타설
2. 방통 타설 후 최소 3회이상 미장 진행 (표면강도확보)
방통 물때를 기다리다보면 22:00 또는 새벽까지 기다리게 되는데
이때 현장소장이 퇴근하지 말고 상주해 마무리되는 것 까지 확인하고 퇴근
마무리는 사진에 시간을 확인 할 수 있게 촬영 후 밴드를 보고
3. 야간근무진행 후 명일 오전 휴무를 진행할 수 있음
(12시 이후 퇴근 기준)
4. 현장소장이 마무리 사진 밴드에 직접 업로드

**방통 타설 후 5일동안 양생하고 후속 공종진행
반드시 지킬 컷 !**

2. 이슈 사항

건축공사부

- 방통 바닥 레벨 -

- 목 적 : 1. 방통 타설 시 바닥레벨 평탄화 유함
- 방 법 : 1. 단열재 시공 후 테이프를 이용해 바닥에 고정
2. 간격은 2m 마다 하나 씩 설치
3. 레벨은 기준높이에 실 띄어서 높이 체크 후 카위로 컷팅
4. 시공은 현장소장이 진행 / 자재는 본사 지급자재로 자재부 요청



〈 방통 레벨 봉 〉



〈 바닥레벨봉 시공사진 〉

교육내용

건축공사부

- 방통 미장 기준 -

- 목 적 : 1. 방통 바탕면 강화로 바탕면 불량을 막기 위함
- 현 황 : 현재 방통 타설 후 마루 공사 시 바탕면이 좋지 않아 여러가지 보수를 진행 하고
마루 작업진행
공사 중 방통면이 좋지않을 경우 보고를 통해 표면 보수 진행 여부 확인하고
예산 비용 또한 보고하여 진행
- 방 법 : 1. 방통 타설 전일 열풍기, 고체연료로 내부온도 및 바탕면 온도관리 후 타설
2. 방통 타설 후 최소 3회이상 미장 진행 (표면강도확보)
방통 물때를 기다리다보면 22:00 또는 새벽까지 기다리게 되는데
이때 현장소장이 퇴근하지 말고 상주해 마무리되는 것 까지 확인하고 퇴근
마무리는 사진에 시간을 확인 할 수 있게 촬영 후 밴드를 보고
3. 야간근무진행 후 명일 오전 휴무를 진행할 수 있음
(12시 이후 퇴근 기준)
4. 현장소장이 마무리 사진 밴드에 직접 업로드

**방통 타설 후 5일동안 양생하고 후속 공종진행
반드시 지킬 컷 !**

2. 이슈 사항

건축공사부

- 방통 바닥 레벨 -

- 목 적 : 1. 방통 타설 시 바닥레벨 평탄화 유함
- 방 법 : 1. 단열재 시공 후 테이프를 이용해 바닥에 고정
2. 간격은 2m 마다 하나 씩 설치
3. 레벨은 기준높이에 실 띄어서 높이 체크 후 카위로 컷팅
4. 시공은 현장소장이 진행 / 자재는 본사 지급자재로 자재부 요청



〈 방통 레벨 봉 〉



〈 바닥레벨봉 시공사진 〉


교육 내용

건축공사부

- 난방배관 크랙방지 - 해당내용 적용 후에도 지속 발생시 디커플링 매트 추가시공 예정

- 방통 타설 시 바닥 크랙방지하기 위해 설치
: 난방배관 시공 이후 현장소장이 모서리, 개구부 마다 크랙방지 제품 고정
- 신형 마루재의 폭이 넓어지며 방통크랙 발생 시 시공 불량으로 이어지는 현장 발생확인
- 경험적으로 크랙이 발생하는 주요부위는 반드시 본 자재 시공요청

(자재는 본사 지급자재로 자재부에 요청 (2025. 02. 18 일자로 본사 자재입고 완료))

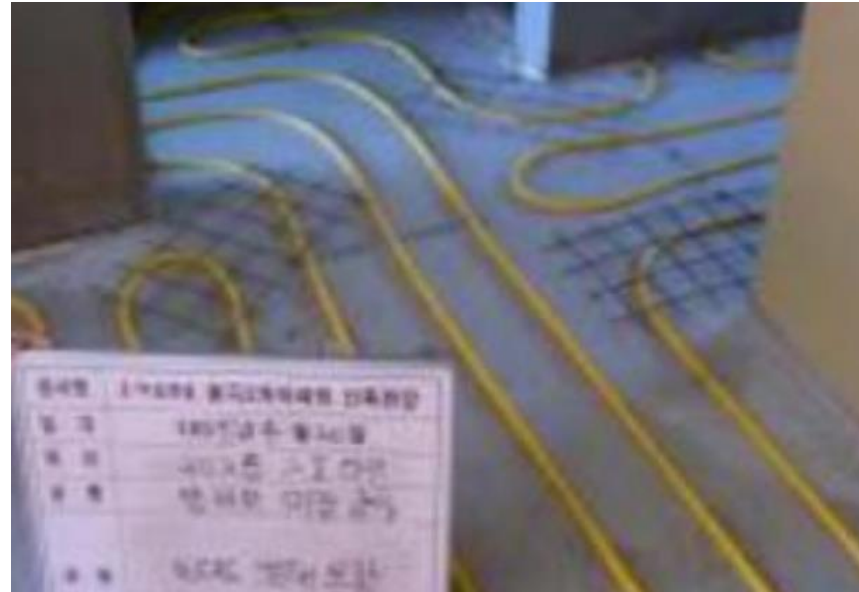

교육 내용


건축공사부

- 방통 타설 전 못 시공 -

- 목적 : 걸레받이 벌어짐을 최소화 하기 위함
 위치 : 방통 타설 전 플레이트 못 시공 간격은 @500 / 인코너 모서리 100mm 이내 시작
 83mm 못사용하여 고정 45mm돌출 (피스X)
 시공 : 골조팀에서 시공



〈 못 고정 〉

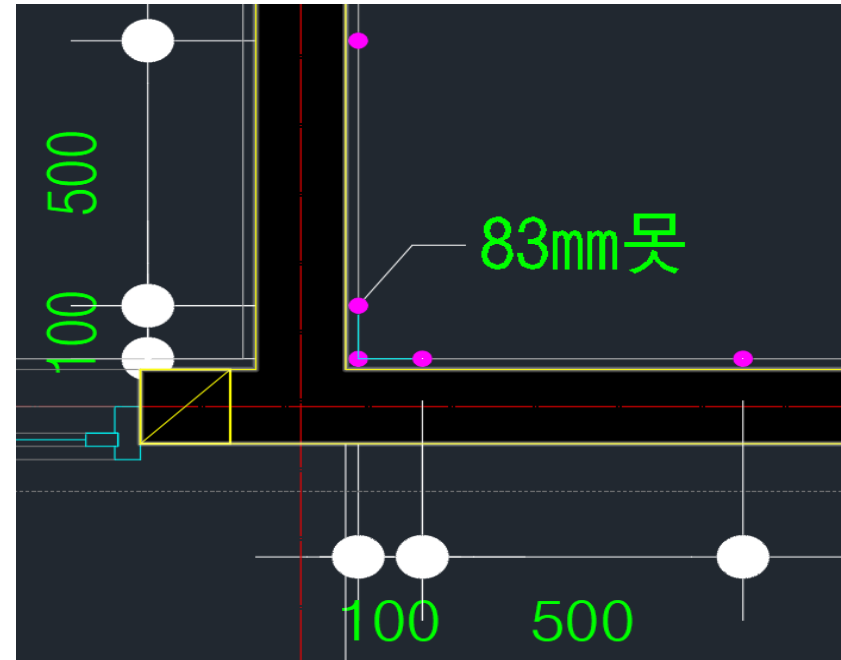

〈 못 고정 위치 〉

- 상수도 배관 압력 -

- 목 적 : 과도한 상수도 압력으로 배관 보호
- 방 법 : 상수도 설치 후 압력체크 5 kgf/cm²(kPa) 이상일 경우 감압밸브 설치 필요
건축주에게도 내용 고지 (비용 별도)

PB파이프 부속의 허용 압력은 사용 온도에 따라 다르며, KS M 3363(ISO 규격) 기준으로 20°C에서 16.3kPa(약 2.43bar), 60°C에서 10.7kPa(약 1.57bar)입니다. ①

온도별 허용 압력

- 20°C: 16.3kPa(2.43bar)
- 40°C: 13.9kPa(2.06bar)
- 60°C: 10.7kPa(1.57bar)
- 70°C 이상: 8.9kPa(1.32bar)
- 80°C 이상: 7.5kPa(1.11bar)
- 90°C: 5.7kPa(0.85bar) ①

참고 사항

- 허용 압력은 온도 상승에 따라 급격히 감소하므로, 실제 사용 시 온도별 기준을 반드시 확인해야 합니다.
- 난방용 PB파이프는 10kgf/cm²(약 10.2kPa)까지 견디도록 설계되어 있습니다. ①
- 부속(오링, 링 등)은 60°C 이상 온수 사용 시 내열성 저하로 누수 위험이 있으니 주의가 필요합니다.

- 상수도 배관 압력 -

- 원 인 : 상수도 압력이 강해 PB배관 연결부속이 고장남
- 대 처 : PB배관 연결부속 전체 교체 / 감압밸브 설치
- 대 책 : 상수도 설치 후 압력체크 5 kgf/cm²(kPa) 이상일 경우 감압밸브 설치 필요
건축주에게도 내용 고지 (비용 별도)

